



Der V23 ist ein für den Fernsteuerbereich konzipierter Joystick. Die integrierte Sensorik verfügt über Signal- und Potentiometerbahnen in Leitplastik-Technologie. Optional sind Rastpunkte auswählbar. Durch seine geringe Abmaße lässt er sich optimal in kleine Fernsteuergehäuse integrieren.

Technische Daten


Mechanische Lebensdauer V23	3 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP67 frontseitig






		V23A	-P	-C80	+C80	-X
Grundgerät						
V23.1A	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von unten					
V23A	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von unten					
V23.1B	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von oben					
V23B	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von oben					
Kulisse						
P	Kreuzkulisse					
P X	Sonderkulisse					
Achse 1: Schaltrichtung 1-2						
C80	Mechanischer Codierer					
	MEC 3-1					
	EA/26-10					
	Potentiometerspur					
	Kontaktspur					
	Mit 12-pol. JST-Steckverbinder					
Achse 2: Schaltrichtung 3-4 (entfällt bei V23.1)						
Siehe Beschreibung Achse 1!						
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					
Zubehör						
Gegenstecker JST 12-polig (im Lieferumfang enthalten!)						
Gegenstecker JST 12-polig mit Einzeladern 500 mm lang						

V23A

Einbau von unten

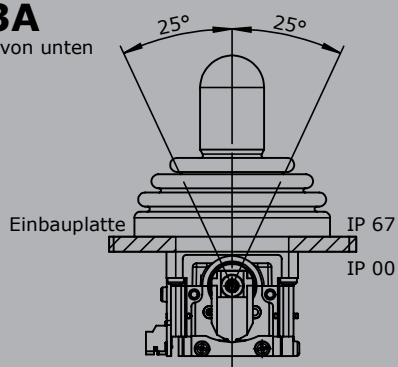


Einbauöffnung
(Einbau von unten)

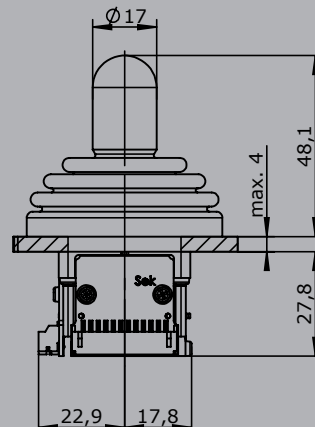

V23B

Einbau von oben

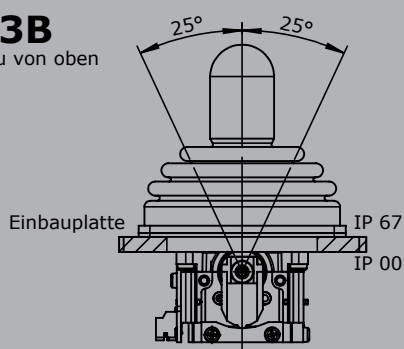

Einbauöffnung
(Einbau von oben)

