



Der Steuerschalter N6 ist ein für den Hebezeug- und Schiffbaubereich konzipiertes Schaltgerät. Durch den modularen Aufbau ist dieses Schaltgerät universell einsetzbar. Der N6 ist beständig gegen Öl, Seeklima, Ozon und UV-Strahlung.

Technische Daten


Mechanische Lebensdauer N6	10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bis zu IP65



	N6	-DG	-01 Z P	-A05 P134	-X
<i>Beispiel Abbildung</i>					
Grundgerät					
N6	Steuerschalter inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm				
Griffe					
DG	Drehgriff				
Achse 1 (Schaltrichtung 2-4)					
01	2 Kontakte (2A 250 V AC15)				
Z	Rückzugfeder				
P	Potentiometer				
Beschreibung Achse 1 (Schaltrichtung 3-4)					
A05	Abwicklung MSP21				
P134	Potentiometer T396 2 x 5 kOhm				
Sonderausführung					
X	Sonder / Kundenspezifisch				

		N6	-DG	-01 Z P	-A05	P134	-X
Grundgerät							
N6	Inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm						
N6A	Inkl. ISO-Sichtblende 88 x 88 mm, IP65 (frontseitig)						
Griffe							
KN	Knebelgriff						
HG	Hebelgriff						
DG	Drehgriff						
Achse 1: Schaltrichtung 3-4							
(Standard Kontakte vergoldet 2A 250 V AC15)							
01	☐ 2 Kontakte	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 127					
02	☐ 4 Kontakte	z.B.					
03	☐ 6 Kontakte	A980		MS00			
04	☐ 8 Kontakte	A05		MS21			
05	☐ 10 Kontakte	A0500		MS21-00			
06	☐ 12 Kontakte	A110		MS24-0			
	☒ A = Silberkontakte (4A 250 V AC15)	A99: Kontakte - Abwicklung nach Kundenwunsch					
Z	Rückzugfeder						
R	Reibungsbremse						
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen)						
P	Potentiometer	P131	T396 2 x 0,5 kOhm		I max. 1 mA		
		P132	T396 2 x 1 kOhm		I max. 1 mA		
		P133	T396 2 x 2 kOhm		I max. 1 mA		
		P134	T396 2 x 5 kOhm		I max. 1 mA		
		P135	T396 2 x 10 kOhm		I max. 1 mA		
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!					
C		C... Codierer siehe Seite 135					

		N6	-DG	-01 Z P	-A05	P134	-X
Sonderausführung							
X	Sonder / Kundenspezifisch						
Zubehör							
Bezeichnungsschild							
Bezeichnungsschild mit Gravur							

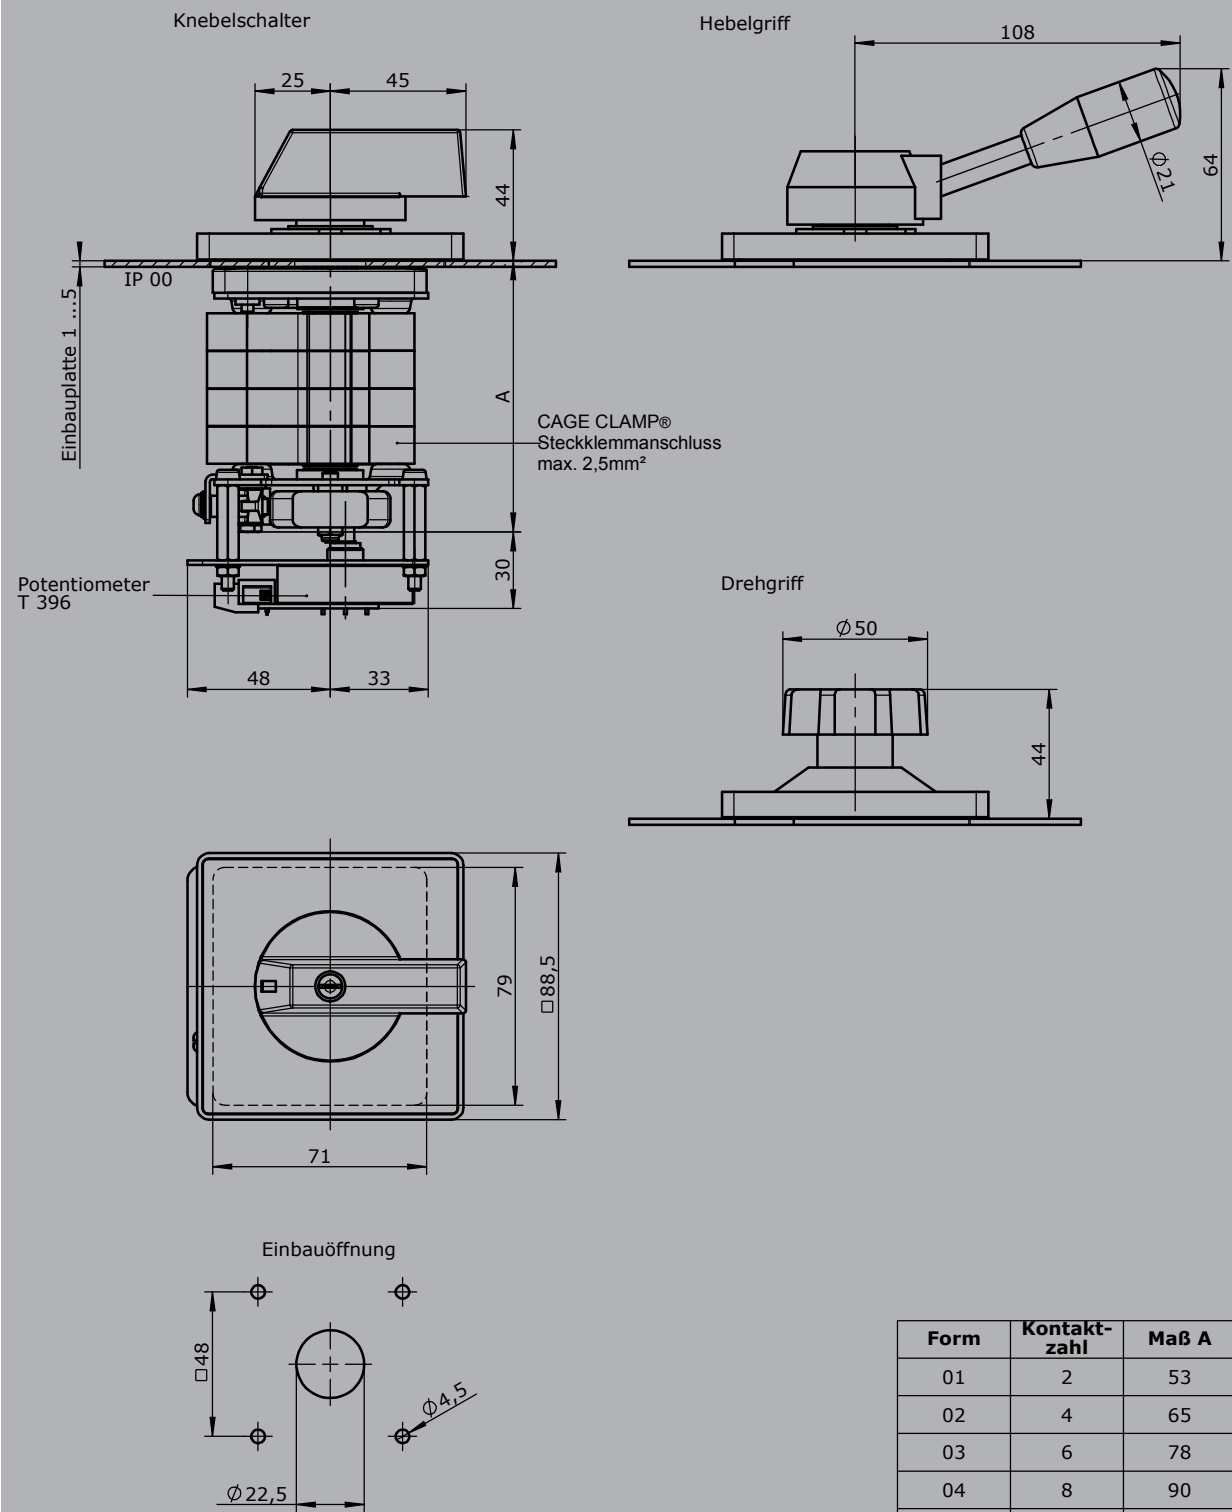

Form	Kontakt- zahl	Maß A	Rückzug- feder
01	2	53	+25
02	4	65	
03	6	78	
04	8	90	
05	10	103	
06	12	115	