Pedalsteller P 12

Form P12-1ZP-B...

Der Pedalsteller P 12 ist ein für den Elektrohydraulikbereich konzipiertes robustes Schaltgerät nach IEC 947-5-1 EN 60947 DIN VDE 0660-200.
Der modulare Aufbau macht dieses Schaltgerät universell einsetzbar.
Der P 12 ist beständig gegen Öl, Seeklima, Ozon und UV-Strahlung.

Kontaktbestückung 0,5 A 110 V AC 15 bzw. 1,5 A 24 V DC 13
I min > 0,2 mA 2 V DC 12 Goldschicht max. 0,12 Watt belastbar (Standard)

mechanische Lebensdauer	8 Millionen Schaltspiele
zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb -40° C bis +60° C Lagerung -50° C bis +80° C
Klimafestigkeit	
feuchte Wärme konstant	DIN IEC 68 Teil 2-3
feuchte Wärme zyklisch	DIN IEC 68 Teil 2-30
Schutzart frontseitig	IP 54 IEC 529 DIN 40050

Technische Daten siehe Katalog 5/100

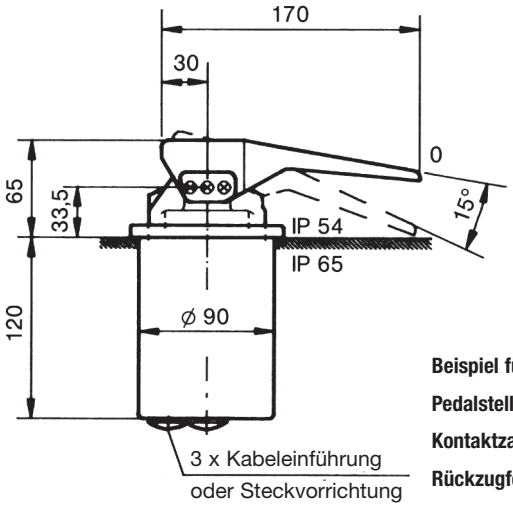

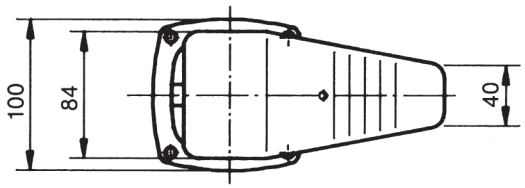

Ansicht von oben



Einbauöffnung

Beispiel für Formbezeichnung P12 -1 Z P -X- -B- A01 P224

- **Pedalsteller** — P12
- **Kontaktzahl** — -1
- **Rückzugfeder** — Z
- **Sollwertgeber** — P
- **Sonder bitte beschreiben** — -X-
- **Abdeckhaube** — -B-
- **Abwicklung** — A01
- **Sollwertgeberbeschreibung** — P224

Pos.		Form-erweiterung		Gewicht Gramm	Form	Preis EURO
1 2	Pedalsteller Standardausführung			1300	P 12	
3	Rastung Schaltfolge max. 0-3					
7 8 9	Kontaktzahl (Mikroumschaltkontakt) max. 3 Programmierung nach Abwicklung MS siehe Katalog 5/001 oder nach Ihrer Abwicklung	A...		20 40 60	1 2 3	
11 12	Rückzugfeder in die 0-Stellung Reibungsbremse einstellbar			30 30	Z R	
15	Sollwertgeber mit Anbau Leitplastikpotentiometer T 362 linear Lebensdauer 10^7 Schaltspiele Ohmwerte 5 kOhm 0,5 Watt max. Schleiferstrom 1 mA	P224 □		70	P	
16 17	Potentiometeranbaumöglichkeit Achse 6 mm Verstellwinkel 120° weitere Sollwertgeber siehe Katalog 1/240...	P...			(P)	
18	Sollwertverstärker (Impedanzwandler) Versorgungsspannung + 15 Volt Ausgangsspannung + 10 Volt / 5 mA	I...			I	
20 21 22 23 24 25 26	Abdeckhaube Filterstutzen M 20 für Klimaausgleich Kabeleinführung M 20 mit Zugentlastung und Knickschutz Steckdose 14-polig mit Buchseneinsatz CPC 17 mit Verdrahtung Stecker 14-polig mit Stifteinsatz CPC 17 ohne Verdrahtung Verdrahtung Steckdose oder Stecker je Leitungsanschluss Elektronik (Verstärker, Profi-Bus, CAN-Bus) siehe Katalog 3/510/...	E...		300 20 30 150 150	B	