



Der Ballengriff B34 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) und 10 mm lieferbar.


## Technische Daten

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C                     |
| Schutzart          | Bedienelemente bis zu IP67          |
| Kontaktbestückung  | 1,5A 24 V DC 13 (*1 0,1A 24 V DC13) |



|                                     | B34L                                                                                                                                                                              | Beispiel Abbildung<br>-2D | W | S12 | -X |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-----|----|
| <b>Grundgerät</b>                   |                                                                                                                                                                                   |                           |   |     |    |
| B34L                                | Ballengriff links                                                                                                                                                                 |                           |   |     |    |
| B34R                                | Ballengriff rechts                                                                                                                                                                |                           |   |     |    |
| <b>Digitale Betätigungselemente</b> |                                                                                                                                                                                   |                           |   |     |    |
| D                                   | Drucktaster KDA21 *1<br>Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange                                                                                                       |                           |   |     |    |
| HD                                  | Hall-Drucktaster (siehe Seite 160)                                                                                                                                                |                           |   |     |    |
| W                                   | Wippschalter/-taster T-0-T, Farben: rot, schwarz, gelb, blau, weiß<br>Betätigungsfunktionen: T-0-T, 0-T, R-0-T, R-0-R, 0-R, R-R                                                   |                           |   |     |    |
| K                                   | Klinkentaster                                                                                                                                                                     |                           |   |     |    |
| SE                                  | Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik                                                                                                                              |                           |   |     |    |
| S                                   | Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik<br>(Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx+ E6xx + E7xx + E907) |                           |   |     |    |
| <b>Analoge Betätigungselemente</b>  |                                                                                                                                                                                   |                           |   |     |    |
| S12                                 | Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 155)                                                                                                      |                           |   |     |    |
| S16                                 | Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 158)                                                                                                      |                           |   |     |    |
| <b>Sonderausführung</b>             |                                                                                                                                                                                   |                           |   |     |    |
| X                                   | Sonder / Kundenspezifisch                                                                                                                                                         |                           |   |     |    |

## B34

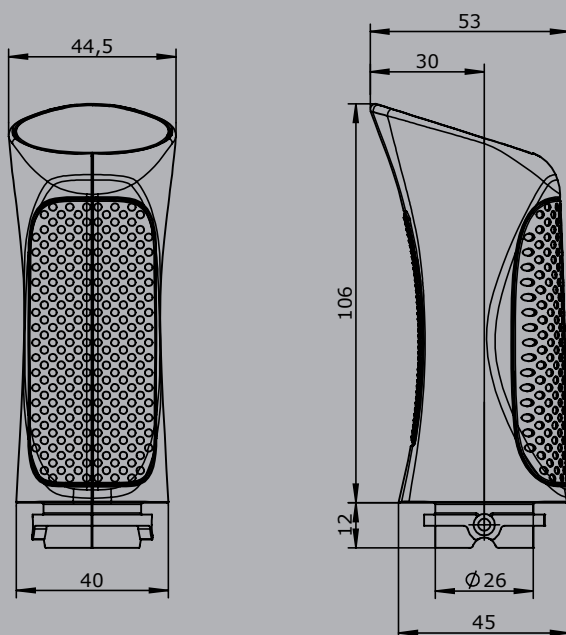

Ausführung:  
Drucktaster Einbau Pos. 1-3  
Wippschalter Einbau Pos. 4-5  
Klinkentaster Einbau Pos. 6  
Position Wippschalter oder Drucktaster Ausführung links ( )

Ausführung:  
Drucktaster Einbau Pos. 1-3, 4,5  
Klinkentaster Einbau Pos. 6

