



Der Ballengriff B36 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) und 10 mm lieferbar.

Technische Daten


Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	1,5A 24 V DC 13 (*1 0,1A 24 V DC13)




		Beispiel Abbildung						
		B36	-2D	W	K	SE	S12	H13
Grundgerät		B36 Ballengriff						
Digitale Betätigungselemente								
D	Drucktaster KDA21 *1 Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange							
HD	Hall-Drucktaster (siehe Seite 160)							
W	Wippschalter/-taster, Farben: rot, schwarz, gelb, blau, weiß Betätigungsfunktionen: T-0-T, 0-T, R-0-T, R-0-R, 0-R, R-R							
SE	Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik							
S	Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik (Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx+ E6xx + E7xx + E907)							
V	Vibrator							
Analoge Betätigungselemente								
S12	Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 155)							
S16	Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 158)							
V21	Mini-Joystick, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 144)							
HK	Hall-Kreuztaster (siehe Seite 152)							
H13	Hall-Drehgriff, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig							
Sonderausführung								
X	Sonder / Kundenspezifisch							

B36R


Hall Drucktaster Einbau Pos. 1-5
Hall Drucktaster Einbau Pos. 7-8

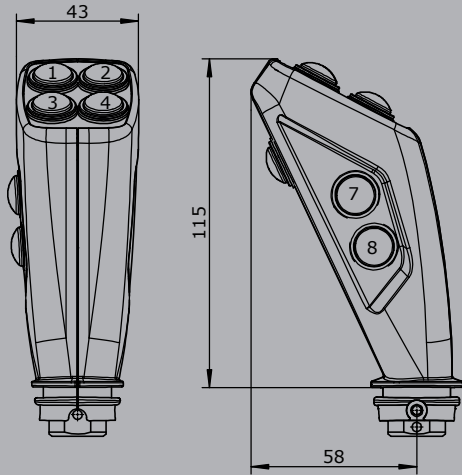

Hall Drucktaster
Einbau Pos. 5

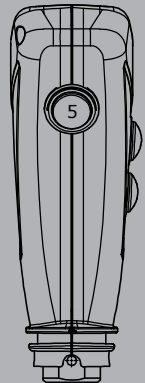


Hall Drucktaster
Einbau Pos. 5-6

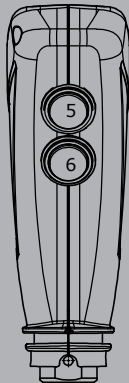


B36L


Hall Drucktaster Einbau Pos. 1+2, 9+10
Wippschalter Einbau Pos. 3-4

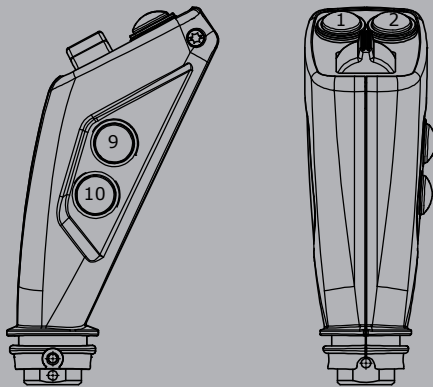


Wippschalter S12
Einbau Pos. 6

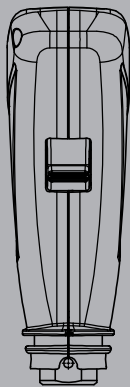

Wippschalter S12
Einbau Pos. 5-6

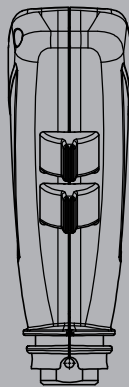


Ausführung: B36
Wippschalter S12 Einbau Pos. 1-3
Wippschalter S12 Einbau Pos. 2-4



Ausführung: B36
Wippschalter S12 Einbau Pos. 1-2
Wippschalter S12 Einbau Pos. 3-4



Ausführung: B36
Wippschalter S12 Einbau Pos. 1-3
Hall Drucktaster Einbau Pos. 2+4



Ausführung: B36
Wippschalter S12 Einbau Pos. 1-2
Hall Drucktaster Einbau Pos. 3+4

