

Stirnradantrieb S22 / SS22



GESSMANN®

Der Stirnradantrieb S22 / SS22 ist ein für den Hebezug- und Elektrohydraulikbereich konzipiertes Schaltgerät. Durch den modularen Aufbau ist dieses Schaltgerät universell einsetzbar.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S22	6 Millionen Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer SS22	10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	bis zu IP54




Beispiel Abbildung

	S22L	S5	T	- 3 Z P	- A050 P134	- X
Grundgerät						
S22L	Stirnradantrieb links					
Schalthebellänge						
S5	-20 mm					
Griffe / Ballengriffe						
T	Totmanntaster					
Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)						
3	3 Kontakte (2A 250 V AC15)					
Z	Rückzugfeder					
P	Potentiometer					
Beschreibung Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)						
A050	Abwicklung MSP21-0					
P134	Potentiometer T396 2 x 5 kOhm					
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					

	S22L	S5	T	- 3 Z P	- A050 P134	- X
Grundgerät						
S22L	Stirnradantrieb links					
S22R	Stirnradantrieb rechts					
	Robustausführung					
SS22L	Stirnradantrieb links					
SS22R	Stirnradantrieb rechts					
Schalthebellänge						
	Standard					
S5	-20 mm					
S8	+20 mm					

Kennzeichnung der Einbauvarianten mit Schaltrichtungen:

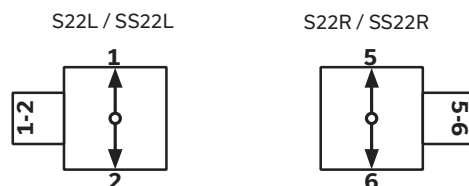

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

S22L S5 T - 3 Z P - A050 P134 - X

Griffe / Ballengriffe

	Griffkugel (Standard)
M	Mech. Nullstell.-Verriegelung
MN	Mech. Nullstell.-Verriegelung (niederdrücken)
T	Totmanntaster
MT	Mech. Nullstell.-Verriegelung + Totmanntaster
H	Signaltaster
MH	Mech. Nullstell.-Verriegelung + Signaltaster
D	Drucktaster
MD	Mech. Nullstell.-Verriegelung + Drucktaster
DV	Drucktaster versenkt
MDV	Mech. Nullstell.-Verriegelung + Drucktaster versenkt
B...	Ballengriffe B... (auf Anfrage!)

S22L S5 T - 3 Z P - A050 P134 - X

Achse 1: Schaltrichtung 1-2 links / Schaltrichtung 5-6 rechts

1	1 Kontakt	Standard Kontakte - Abwicklung siehe Seite 129		
2	2 Kontakte	z.B.		
3	3 Kontakte	A98	MS0	
4	4 Kontakte	A05	MS21	
		A0500	MS21-00	
		A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch		
Z	Rückzugfeder			
R	Reibungsbremse			
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen)			
P	Potentiometer	P131	T396 2 x 0,5 kOhm	I max. 1 mA
		P132	T396 2 x 1 kOhm	I max. 1 mA
		P133	T396 2 x 2 kOhm	I max. 1 mA
		P134	T396 2 x 5 kOhm	I max. 1 mA
		P135	T396 2 x 10 kOhm	I max. 1 mA
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!		
C	Codierer	C... Codierer siehe Seite 137		

S22L S5 T - 3 Z P - A050 P134 - X


Sonderausführung

X	Sonder / Kundenspezifisch
X1	Schaltfolge 2-0-2




Zubehör

Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild mit Gravur


T = Totmantaster
 H = Signaltaster
 M = mech. Nullstellungs-
 verriegelung

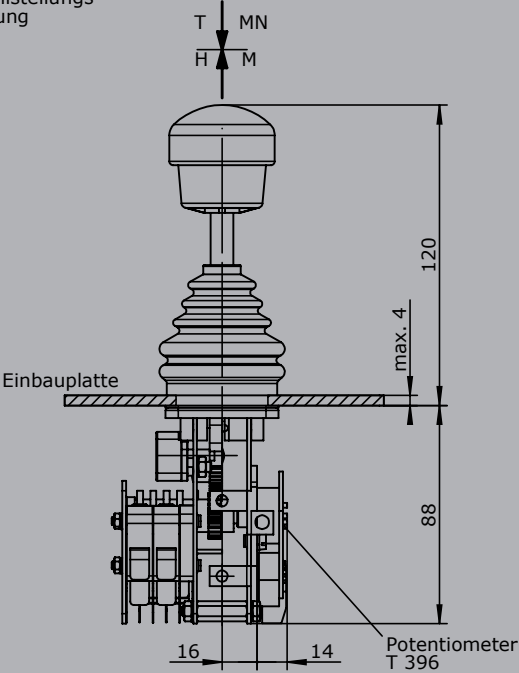


Griffkugel
 D= Drucktaster

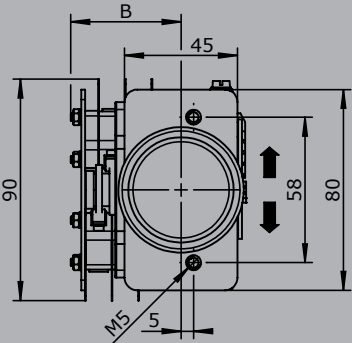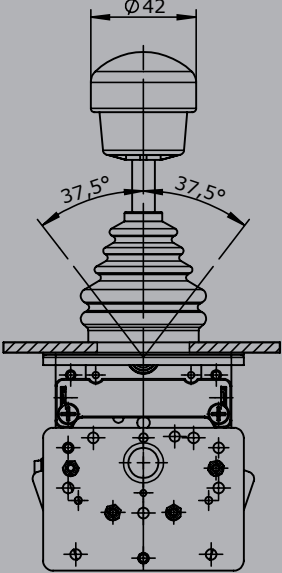

Einbauöffnung



Ballengriff B5
 B5 T = Totmantaster

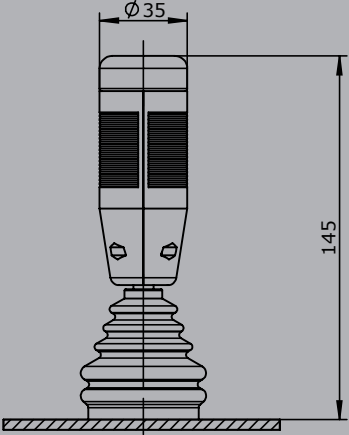

Form	Kontakt- zahl	Maß B
1	1	25
2	2	31
3	3	36
4	4	42