Ballengriff
B22

Der Ballengriff B22 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzelnadern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 7 mm lieferbar.

Beispiel Abbildung

Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	1,5 24 V DC13 (*1 0,1A 24 V DC13)

		B22AL	-4D	W	-X
Grundgerät					
B22L	Ballengriff links				
B22R	Ballengriff rechts				
B22AL	Ballengriff links mit Aufsatz				
B22AR	Ballengriff rechts mit Aufsatz				
Digitale Betätigungselemente					
D	Drucktaster KDA21 *1				
	Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange				
HD	Hall-Drucktaster *(siehe Seite 158)*				
W*	Wipptaster T-0-T				
W*	Wipptaster 0-T				
W*	Wippschalter/-taster R-0-T				
W*	Wippschalter R-0-R				
W*	Wippschalter 0-R				
W*	Wippschalter R-R				
	**Nur mit Variante mit Aufsatz möglich!*				
SE	Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik				
S	Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik				
	(Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx + E6xx + E7xx + E907)				
Sonderausführung					
X	Sonder / Kundenspezifisch				

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

B22

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 1,2,3,4
Position Drucktaster Ausführung links ()

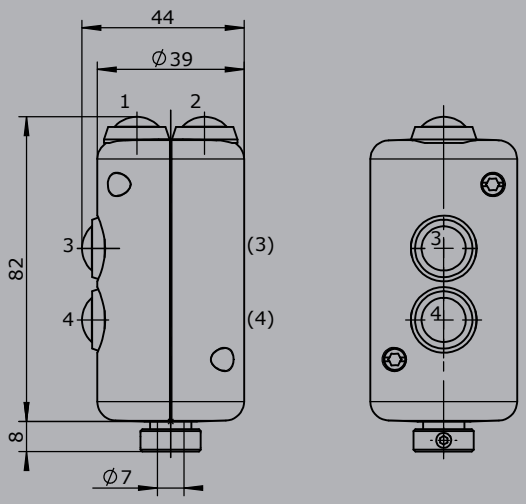

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,10
Position Drucktaster Ausführung links ()

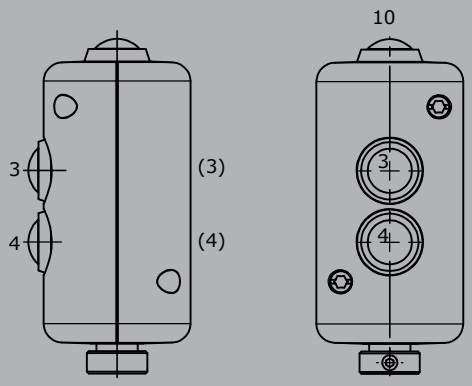

B22A

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,5,6,7,8
Position Drucktaster Ausführung links ()

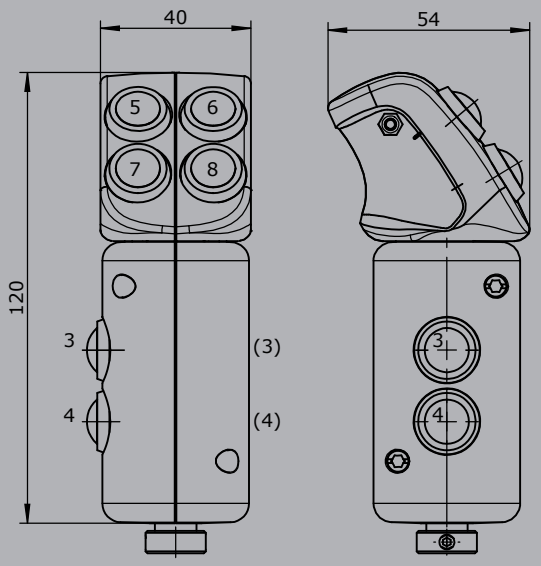

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,5,6,9
Wipptaster / -schalter Einbau Pos. 7-8
Position Drucktaster Ausführung links ()

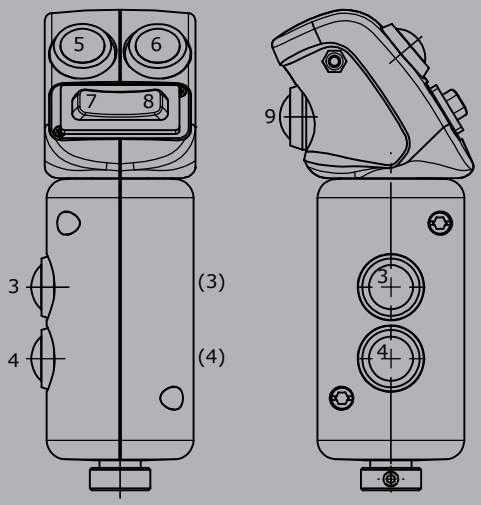

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

V2023/1 01.01.2023