



Der Steuerstand KST7 ist nach ergonomischen Richtlinien gestaltet und entspricht hohen Komfortansprüchen.  
Die Standardausführung beinhaltet:

**Steuerpulte:**

Die aus Stahlblech gefertigten Steuerpulte haben einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung. Durch die beiden seitlichen Steckdeckel lassen sich die Klemmleisten bequem erreichen. Die Bestückung der Befehls- und Meldegeräte erfolgt auf Kundenwunsch. Sonderpultformen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

**Fahrersessel:**

Der klappbare Fahrersessel KFS4 ist mit ölhydraulischer Schwingungsdämpfung inkl. Gewichtseinstellung ausgestattet. Durch den klappbaren Fahrersessel lässt sich der Arbeitsplatz auch in schmalen Kabinen sehr gut erreichen.

**Grundplatte:**

Der Steuerstand ist mit und ohne Grundplatte lieferbar.

**Oberflächenbehandlung:**

Grundierung und Struktur-Decklack  
Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau



	KST7	-1	/	KFS11	/	V64	/	V64.1	/	KL	/	X
<b>Grundgerät</b>												
KST7	Steuerstand mit Steuerpulten 290 x 500 mm											
KST75	Steuerstand mit Steuerpulten 210 x 500 mm											
	<i>Sonderpultformen auf Anfrage!</i>											
<b>Grundplatte</b>												
1	Mit Grundplatte vorbereitet für Fahrersessel KFS4											
2	Mit Grundplatte vorbereitet für Fahrersessel KFS2											
3	Mit Grundplatte, mit Sockel für Fahrersessel KFS9, KFS11...											
4	Ohne Grundplatte											
<b>Fahrersessel</b>												
KFS4*	<i>(im Lieferumfang enthalten!)</i>											
KFS2*												
KFS11*												
KFS9*												
	<i>*Beschreibung siehe Fahrersessel Seite 272</i>											
<b>Bestückung der Steuerpulte</b>												
V...	Verbundantriebe <i>(siehe Kapitel Joysticks)</i>											
S...	Stirnantriebe <i>(siehe Kapitel Joysticks)</i>											
D...	Doppelhebelantriebe <i>(siehe Kapitel Joysticks)</i>											
N...	Steuerschalter <i>(siehe Seite 118)</i>											
...	<i>Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 142 und 265)</i>											

KST7 -1 / KFS11 / V64 / V64.1 / KL / X

**Verdrahtung**







- KL Ohne, jedoch Klemmleiste eingebaut je Klemme
- KLV Auf Klemmleiste 4 mm<sup>2</sup> mit Einzelader 1 mm<sup>2</sup> je Klemme
- KLV Auf SPS (SPS Beistellung) mit Einzelader 1 mm<sup>2</sup> je Klemme
- KLVA Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm<sup>2</sup> 5m lang je Ader

**Sonderausführung**

- X Sonder / Kundenspezifisch
- X<sup>2</sup> Sonderlackierung

**Option**

- Funkpaket mit Sender- und Empfängereinheit

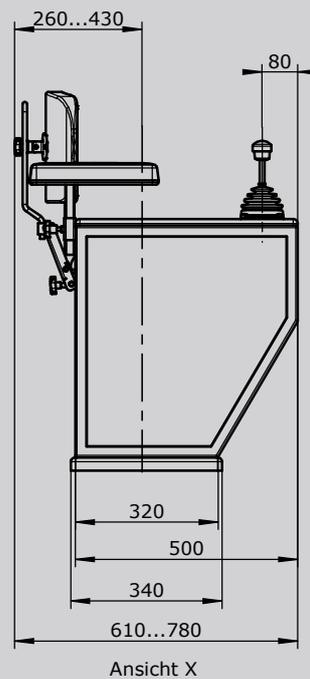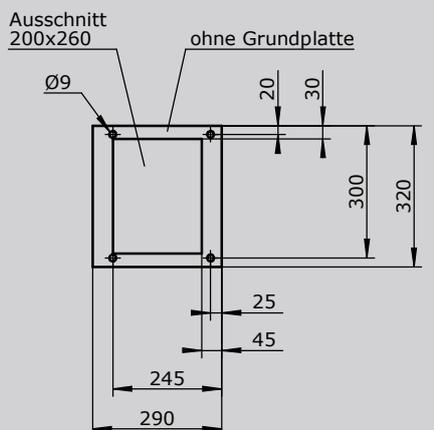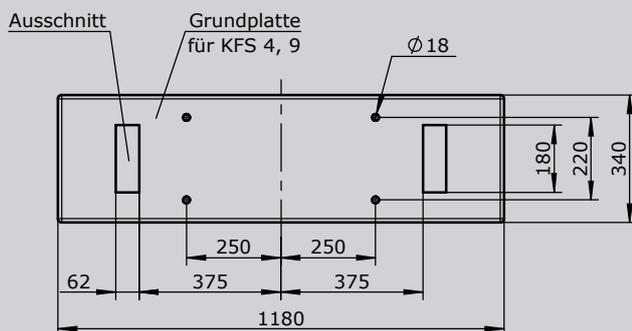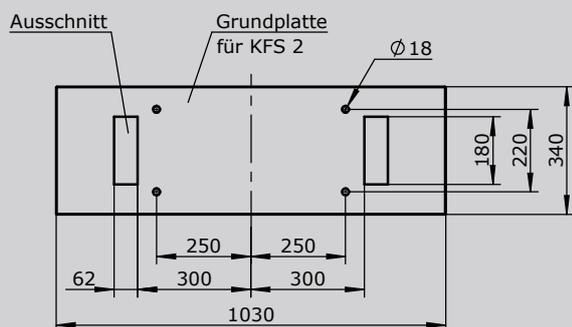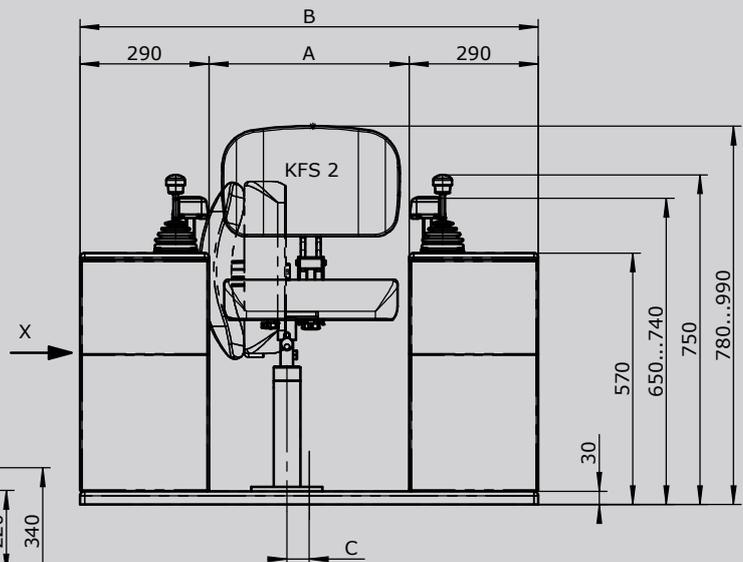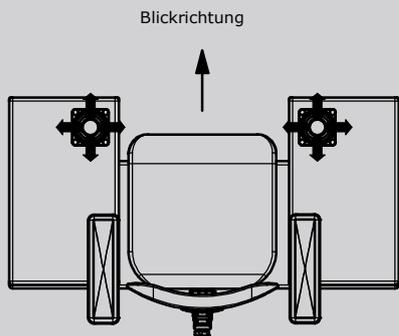

Form	Maß A	Maß B	Maß C
KFS 2	450	1030	50
KFS 4	600	1180	25
KFS 9	600	1180	25