



Der Ballengriff B5 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulik- antriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblem Kabel (4 bzw. 8 x 0,25 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Gewindebohrung M10 (Standard) oder M8 lieferbar.

Technische Daten


Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP54
Kontaktbestückung	3A 24 V DC13 (*1 1,5A 24 V DC13)




Beispiel Abbildung

	B5	-D	W	-X
Grundgerät				
B5 Ballengriff				
Digitale Betätigungselemente				
D Drucktaster oben				
D Drucktaster seitlich *1				
W Wipptaster oben T-0-T				
W Wippschalter/-taster oben R-0-T				
W Wippschalter oben R-0-R				
T Drucktaster oben Gestängebetätigung (Nur in Kombination mit Gessmann Verbund- oder Stirnradantriebe möglich!)				
Sonderausführung				
X Sonder / Kundenspezifisch				

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 1,2

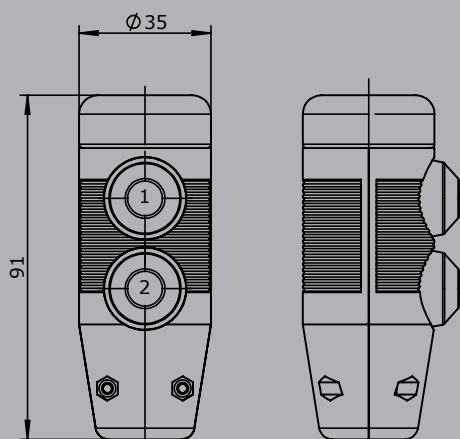

Ausführung:
Wipptaster / -schalter Einbau Pos. 3
Drucktaster Einbau Pos. 2

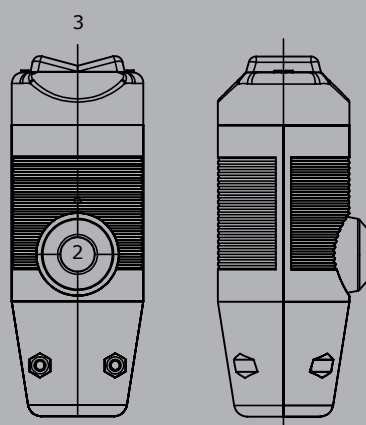

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 2,3

