

Ballengriff B14 / B15



GESSMANN®

Der Ballengriff B14 / B15 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbund- und Stirnradantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) oder 10 mm lieferbar.

Technische Daten



Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	0,1A 24 V DC13



		Example		
		B14	-2D	-X
Grundgerät				
B14	Ballengriff links			
B15	Ballengriff rechts			
Digitale Betätigungselemente				
D	Drucktaster KDA21 (0,1A 24 V DC13)			
	Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange			
Sonderausführungen				
X	Sonder / Kundenspezifisch			

B14

Drucktaster Einbau Pos. 1,2

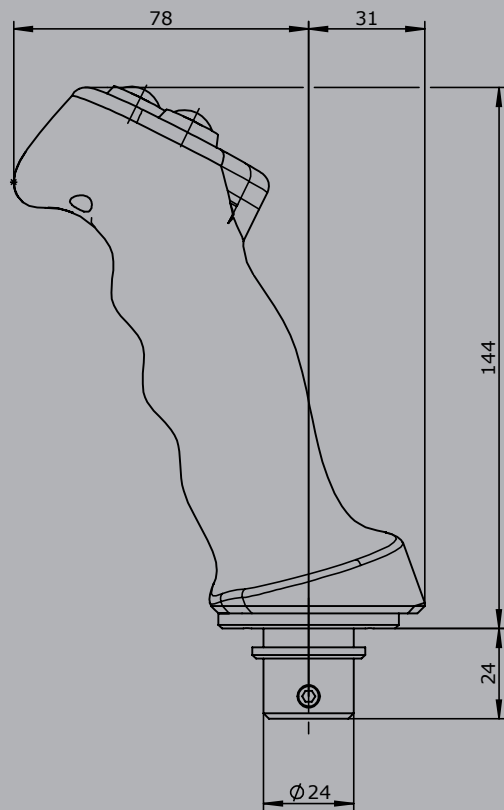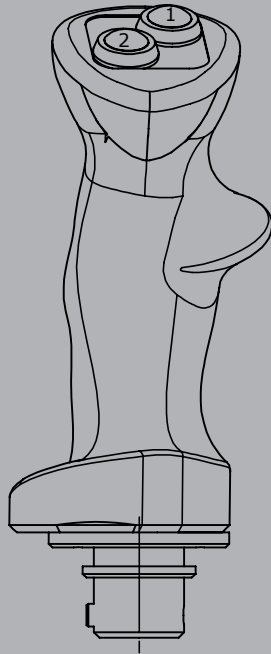

B15

Drucktaster Einbau Pos. 1,2

