



Der Ballengriff B22 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzelnadern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 7 mm lieferbar.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	1,5 24 V DC13 (*1 0,1A 24 V DC13)




Beispiel Abbildung


	B22AL	-4D	W	-X
Grundgerät				
B22L	Ballengriff links			
B22R	Ballengriff rechts			
B22AL	Ballengriff links mit Aufsatz			
B22AR	Ballengriff rechts mit Aufsatz			
Digitale Betätigungselemente				
D	Drucktaster KDA21 *1			
	Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange			
HD	Hall-Drucktaster (siehe Seite 160)			
W*	Wipptaster T-0-T			
W*	Wipptaster 0-T			
W*	Wippschalter/-taster R-0-T			
W*	Wippschalter R-0-R			
W*	Wippschalter 0-R			
W*	Wippschalter R-R			
	*Nur mit Variante mit Aufsatz möglich!			
SE	Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik			
S	Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik			
	(Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx + E6xx + E7xx + E907)			
Sonderausführung				
X	Sonder / Kundenspezifisch			

B22

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 1,2,3,4
Position Drucktaster Ausführung links ()

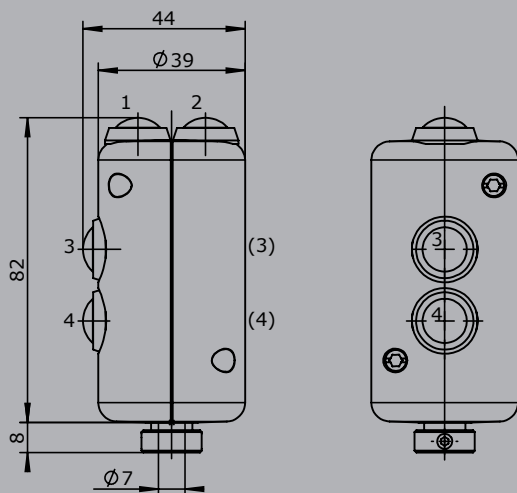


Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,10
Position Drucktaster Ausführung links ()

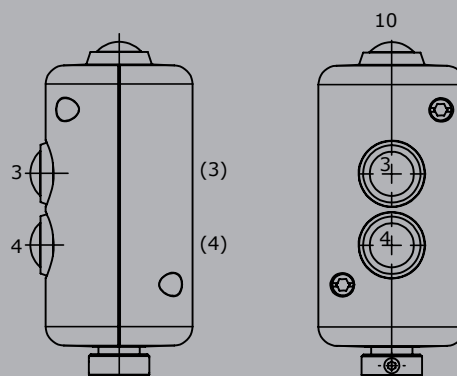

B22A

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,5,6,7,8
Position Drucktaster Ausführung links ()

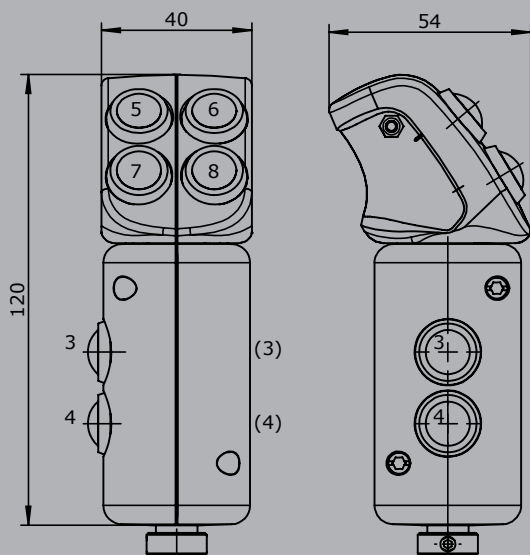

Ausführung:
Drucktaster Einbau Pos. 3,4,5,6,9
Wipptaster / -schalter Einbau Pos. 7-8
Position Drucktaster Ausführung links ()

