



Der Ballengriff B24 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Die obere Grifffläche ist von einem beleuchtbaren farbigen Ringelement umrahmt. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) oder 10 mm lieferbar.

Technische Daten


Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	1,5A 24 V DC13 (*1 0,1A 24 V DC13)



Beispiel Abbildung

	B24	-D	2W	V21	-IWH	-X
Grundgerät						
B24	Ballengriff					
Digitale Bestätigungselemente						
D	Drucktaster KDA21 *1					
	Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange					
W	Wipptaster T-0-T					
W	Wipptaster 0-T					
W	Wippschalter/-taster R-0-T					
W	Wippschalter R-0-R					
W	Wippschalter 0-R					
W	Wippschalter R-R					
SE	Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik					
S	Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik					
	(Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx + E6xx + E7xx + E907)					
Analoge Betätigungselemente						
V21	Mini-Joystick, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 144)					
H13	Hall-Drehgriff					
	Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig					
Zusatzoption						
IWH	Farbe Ring weiß, beleuchtet					
IRD	Farbe Ring rot, beleuchtet					
IBL	Farbe Ring blau, beleuchtet					
WH	Farbe Ring weiß					
RD	Farbe Ring rot					
BL	Farbe Ring blau					
GN	Farbe Ring grün					
YE	Farbe Ring gelb					
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					

Ausführung :
Drucktaster Einbau Pos. 1 - 6, 10
Wipptaster / -schalter Pos. 7,(8), 9
() links

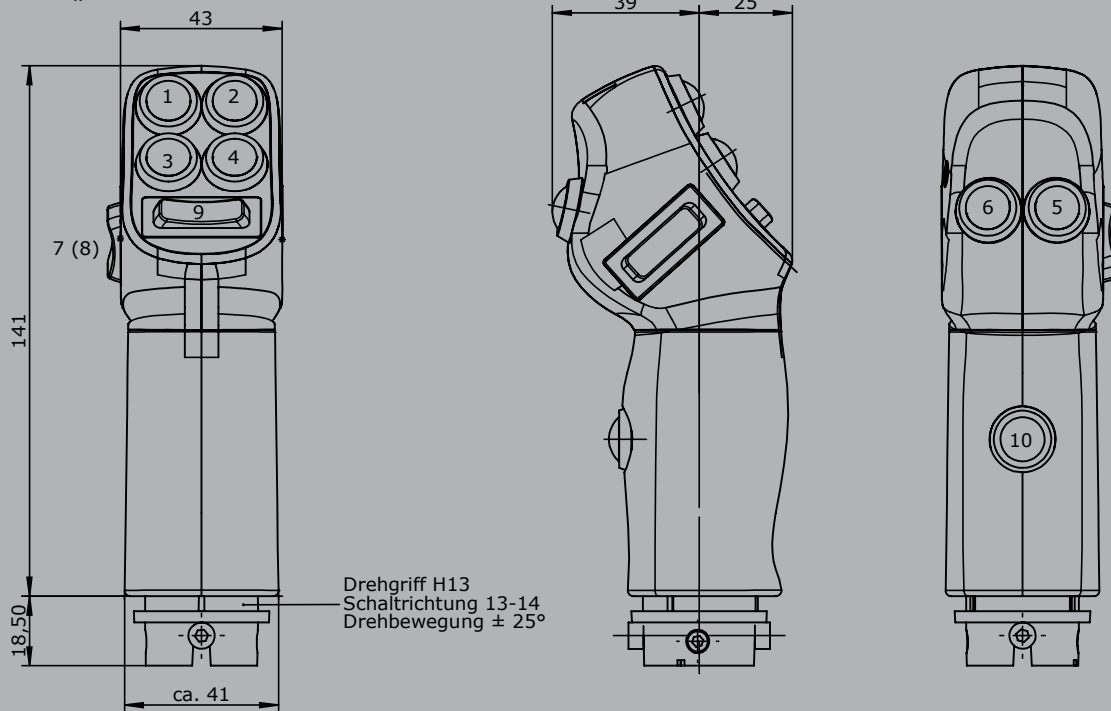

Ausführung :
Drucktaster Einbau Pos. 5,6,10
Wipptaster / -schalter Pos. 7,(8), 9
Verbundantrieb V21 Pos. 11
() links

