



Der Ballengriff B9 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) oder 10 mm lieferbar.






Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP54
Kontaktbestückung	1,5A 24 V DC13

Beispiel Abbildung

	B9	-2D	KT	A13	PA11	PA13	-X
Grundgerät							
B9	Ballengriff						
Digitale Betätigungselemente							
D	Drucktaster						
	Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß						
KT	Kreuztaster T-0-T / T-0-T						
KR	Kreuztaster R-0-R/R-0-R						
A11	Wipptaster T-0-T Pos. 11 + 12						
A11	Wippschalter R-0-R Pos. 11 + 12						
A13	Drehgriff T-0-T						
Analoge Betätigungselemente							
V21	Mini-Joystick, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 144)						
PA11	Wippe analog Pos. 11 + 12						
	Potentiometer T394 2 x 5 kOhm mit Richtungskontakte						
H11	Wippe analog Pos. 11 + 12						
	Hall-Potentiometer						
	Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig						
PA13	Drehgriff						
	Potentiometer T375 2 x 5 kOhm mit Richtungskontakte						
H13	Hall-Drehgriff						
	Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig						
Sonderausführungen							
X	Sonder / Kundenspezifisch						
Zubehör							
Z01	Faltenbalg KMD 109						10300009
Z02	Faltenbalg KMD 190						10300093
Z03	Rosette KBF 905 mit 4 Schrauben M5x15 erforderlich für Faltenbalg KMD 190						5209900404

Ausführung :
Drucktaster Einbau Pos. 1 - 8
Kreuztaster / Schalter

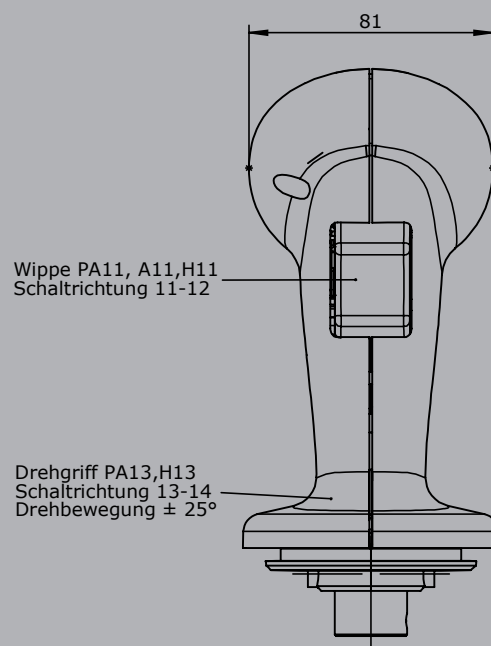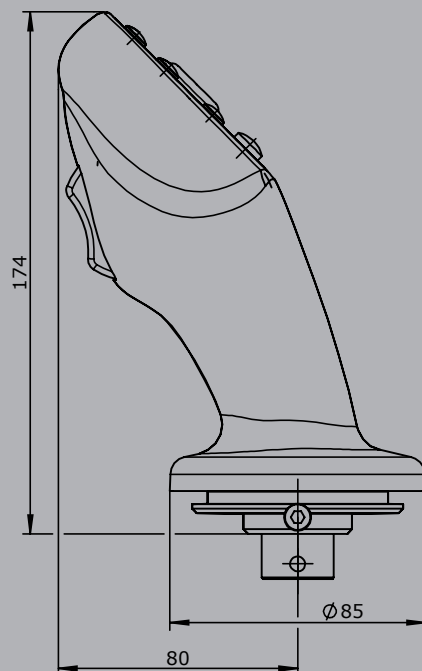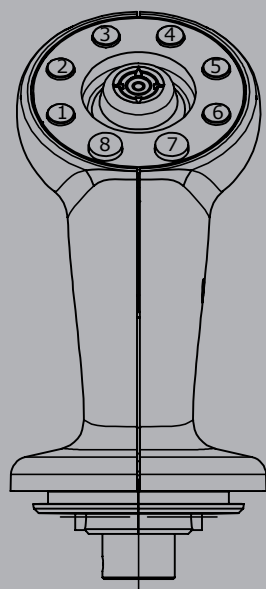

Ausführung :
Drucktaster Einbau Pos. 1 - 8
Verbundantrieb V21

