

Der Display Controller DC2 ist eine CAN Bus Bedieneinheit zur Ansteuerung von HMI-Displays. Das Modul verfügt zusätzlich über 6 Drucktaster. Durch die individuelle Gestaltung und Beleuchtung der Symbole kann man es in jedes Bedienkonzept integrieren. Bei RGB-Beleuchtung der Drucktaster lassen sich 16 Lichtszenarien voreinstellen.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart:	
Elektronik	IP67
Mechanik	IP4X

Funktionen




Joystickfunktion	4 digitale Funktionen
Drehfunktion	20 Rastpunkte
Drucktasterfunktion	6 Drucktaster mit RGB-Beleuchtung



	DC2	-2	-1	-S3315	-S0924	-S0082	-S0083	-...	-...	-E317	-S...	-X
Grundgerät												
DC2 Display Controller												
Drucktastervarianten												
1 Drucktasten mit Einlegesymbolen												
2 Drucktasten mit vordefinierten Symbolen												
Einbaulage / Symbolanordnung												
1 Controller Position Nord												
2 Controller Position Süd												
3 Controller Position West												
4 Controller Position Ost												
Symbol Drucktaster 1												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												
Symbol Drucktaster 2												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												
Symbol Drucktaster 3												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												
Symbol Drucktaster 4												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												
Symbol Drucktaster 5												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												
Symbol Drucktaster 6												
0 ohne Symbol												
S Symbol nach ISO 7000 (Beispiel: S0244 - akustisches Signal, Horn / ISO 7000 Symbol 0244)												
X nach Wunsch												

Technische Angaben können je nach Configuration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

	DC2	-2	-1	-S3315	-S0924	-S0082	-S0083	-...	-...	-E317	-S...	-X
CAN Schnittstelle										E317		
Versorgungsspannung												
Leerlaufstromaufnahme												
Protokoll												
Baudrate												
Verdrahtung												
CAN Safety Schnittstelle										E417		
Versorgungsspannung												
Leerlaufstromaufnahme												
Protokoll												
Baudrate												
Verdrahtung												
Stecker												
S...												
Sonderausführung												
X												

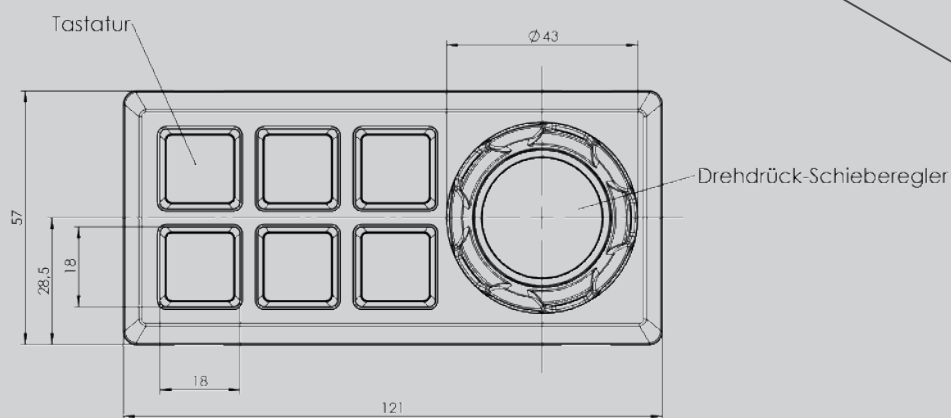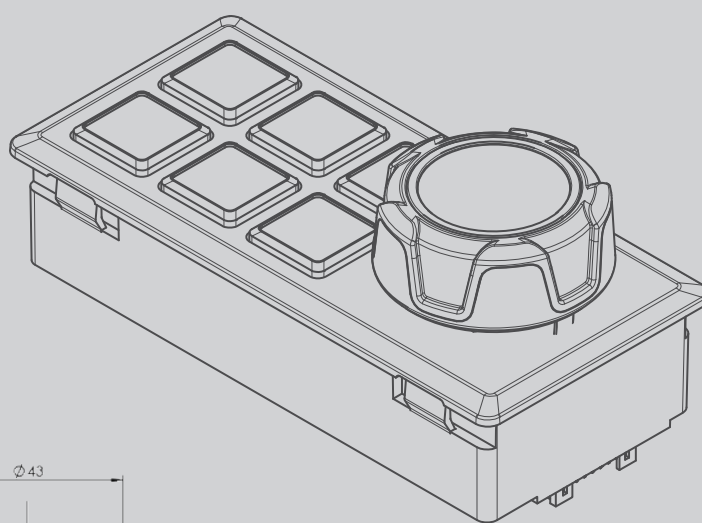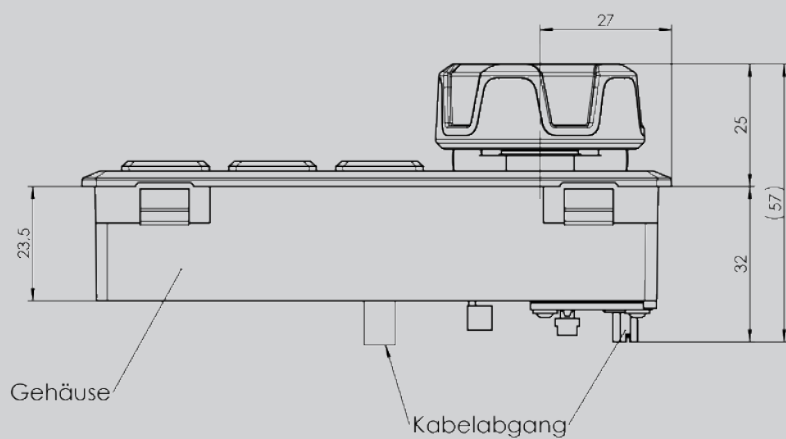

Einbauöffnung



Dicke der Einbauplate: 2-4

