



Der drehbare Steuerstand KST 5 ist nach ergonomischen Richtlinien gestaltet und entspricht hohen Komfortansprüchen. Die Standardausführung beinhaltet:

Steuerpulte:

Die aus Stahlblech gefertigten Steuerpulte haben einen aufklappbaren Deckel mit Feststellvorrichtung. Durch die beiden seitlichen Steckdeckel lassen sich die Klemmleisten bequem erreichen. Die Bestückung der Befehls- und Meldegeräte erfolgt auf Kundenwunsch. Sonderpultformen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Fahrersessel:

Der komfortable Fahrersessel KFS 11 ist mit einem Feder-Schwing-System, ölhydraulischer Schwingungsdämpfung inkl. Gewichteinstellung, einem atmungsaktiven Textilbezug, Armlehnen und Kopfstütze ausgestattet.

Traverse mit Drehgestell:

Der Deckel der Stahlblech-Traverse inkl. Fahrersessel ist nach vorne klappbar. Somit lassen sich bei Inbetriebnahme und Wartung alle Leitungen, Klemmleisten und Durchführungen bequem erreichen. Das Drehgestell ist spielfrei gelagert und lässt sich wahlweise durch eine Rastung (standard) in 3° Schritten oder eine Reibungsbremse stufenlos arretieren.

Oberflächenbehandlung:

Grundierung und Struktur-Decklack
Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau




Beispiel Abbildung


	KST51	-U1	-M1	-F3	-LK	/	KFS11	/	V64	/	V64.1	/	KL	/	X
Grundgeräte															
KST51	Steuerstand mit Steuerpulten 200 x 580 mm														
KST52	Steuerstand mit Steuerpulten 270 x 580 mm														
KST54	Steuerstand mit Steuerpulten 320 x 580 mm														
<i>Sonderpultformen auf Anfrage!</i>															
Unterbau															
U1	Drehbar 90° links, 180° rechts mit Reibungsbremse														
U2	Drehbar 90° links, 180° rechts mit Rastung inkl. 2-stufiger Entriegelung (standard)														
U3	Elektrisch drehbar 90° links, 180° rechts														
U4	Nicht drehbar														
Zubehör															
M1	Monitorhalterung mit Monitorgehäuse														
M2	Monitorhalterung mit Monitorbefestigungswinkel														
M3	Monitorhalterung ohne Monitorgehäuse/-befestigungswinkel														
F3	Fußauflage KBF/716														
F4	Fußauflage Ausführung aus Glas														
H	Heizung 2 x 1 kW mit Ventilator 240 V AC														
LS	Manuelle Längsverstellung der Steuerpulte +/-75 mm														
LK	Manuelle Längsverstellung des Steuerstandes +/-250 mm														
Bezeichnungsschild ungraviert für Verbund-/ Stirnradantrieb															
Bezeichnungsschild mit Gravur für Verbund-/ Stirnradantrieb															

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!



		KST51	-U1	-M1	-F3	-LK	/	KFS11	/	V64	/	V64.1	/	KL	/	X
Fahrersessel																
KFS11*	(im Lieferumfang enthalten!)															
KFS9*																
KFS10*																
KFS12*																
*Beschreibung siehe Fahrersessel Seite 296																
Bestückung der Steuerpulte																
V...	Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)															
S...	Stirnradantriebe (siehe Kapitel Joysticks)															
D...	Doppelhebelantriebe (siehe Kapitel Joysticks)															
N...	Steuerschalter (siehe Seite 120)															
...	Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 144 und 289)															
Verdrahtung																
KL	Ohne, jedoch Klemmleiste eingebaut je Klemme															
KL V	Auf Klemmleiste 4 mm ² mit Einzelader 1 mm ² je Klemme															
KL V	Auf SPS (SPS Beistellung) mit Einzelader 1 mm ² je Klemme															
KLVA	Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5 mm ² 5 m lang je Ader															
Sonderausführung																
X	Sonder / Kundenspezifisch															
X ²	Sonderlackierung															
Option																
Funkpaket mit Sender- und Empfängereinheit																

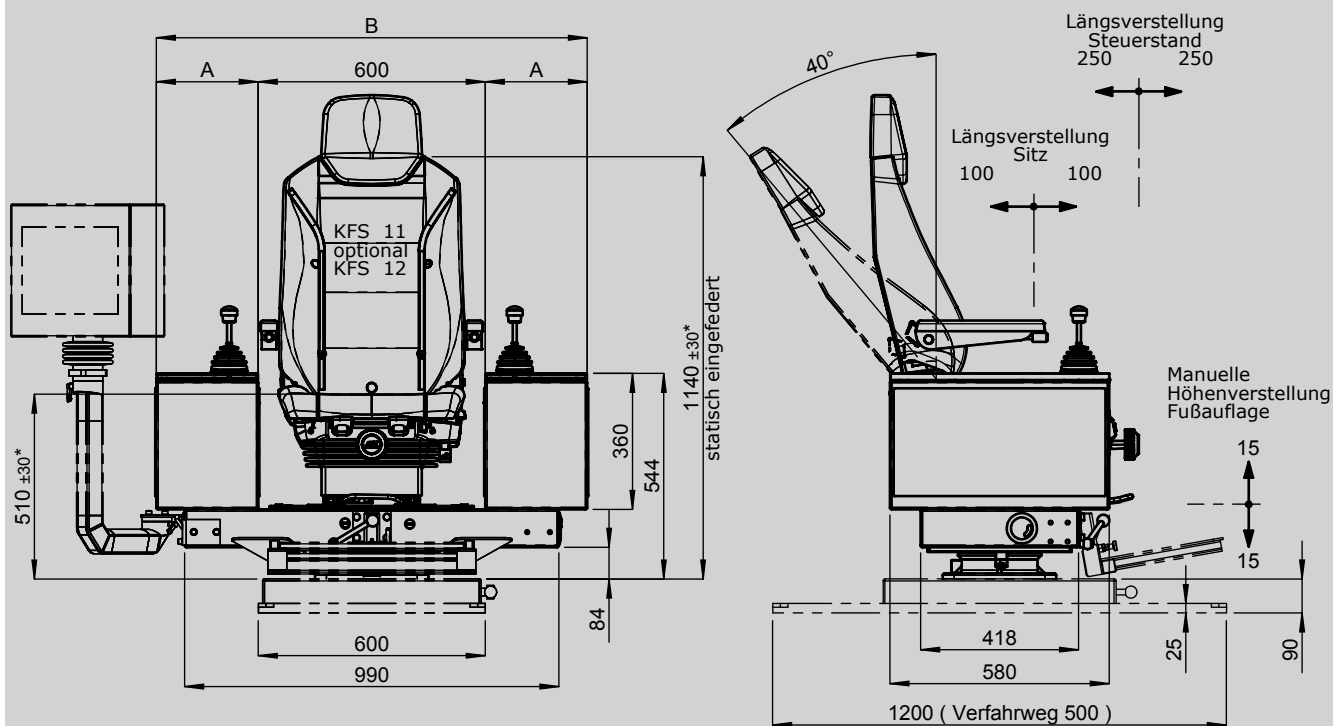

Bodenbefestigung mit Längsverstellung

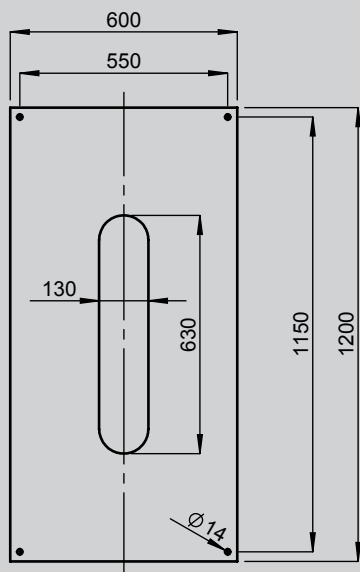

Bodenbefestigung

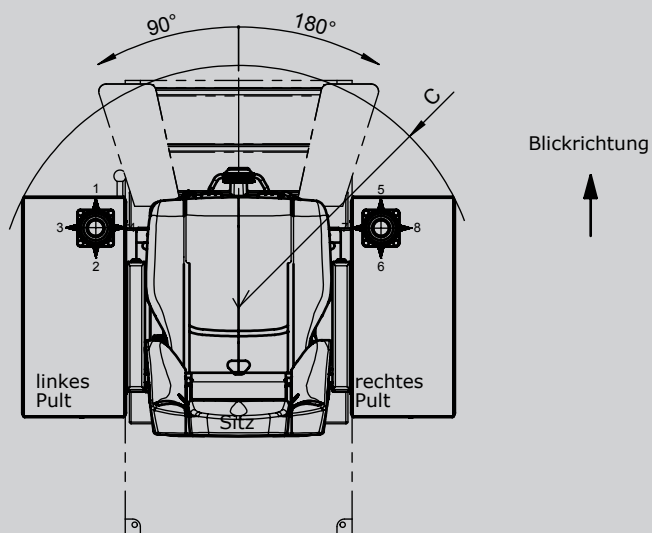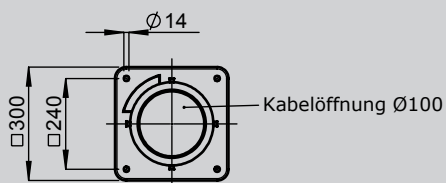

* einstellbar

Form	Maß A	Maß B	Maß C
KST 51	200	1000	580
KST 52	270	1140	640
KST 54	320	1240	690