

Die manuelle Verfahreinheit LK 3 ist optional zu unserem Steuerstand KST31 einsetzbar. Komfortabel lassen sich die Verfahreinheit sowie die Dreheinrichtung mit nur einem Hebel entriegeln. Es steht eine im Boden eingelassene Variante und eine auf dem Boden montierte Variante zur Verfügung.



Oberflächenbehandlung:
Grundierung und Struktur-Decklack
Standardfarbe RAL 9011 schwarz oder 7035 lichtgrau





Beispiel Abbildung

	LK3A	-1	-940	-1	-X
Grundgerät					
LK3A	Verfahreinheit drehbar, im Boden eingelassen				
LK3B	Verfahreinheit drehbar, auf Boden montiert				
Dreheinheit					
1	Drehbar 90° links, 180° rechts mit Rastung				
Verfahrweg					
940 mm					
Farbe					
1	RAL 9011 schwarz				
2	RAL 7035 lichtgrau				
Sonderausführung					
X	Sonder / Kundenspezifisch				
X	Sonderlackierung				



Einbau Montage

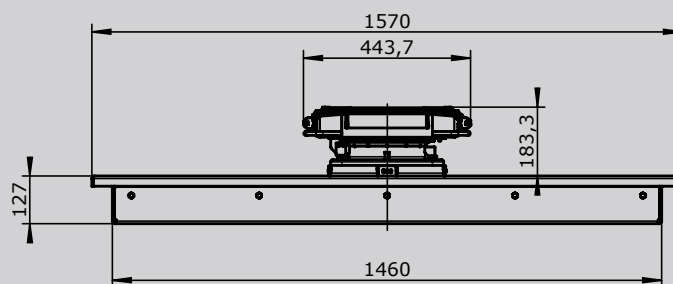

Aufbau Montage

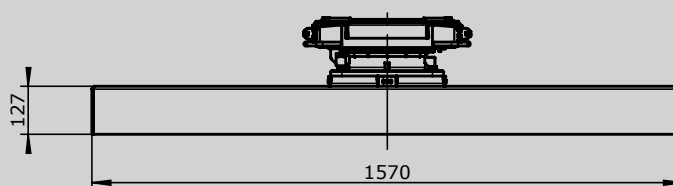

Befestigung Sitz

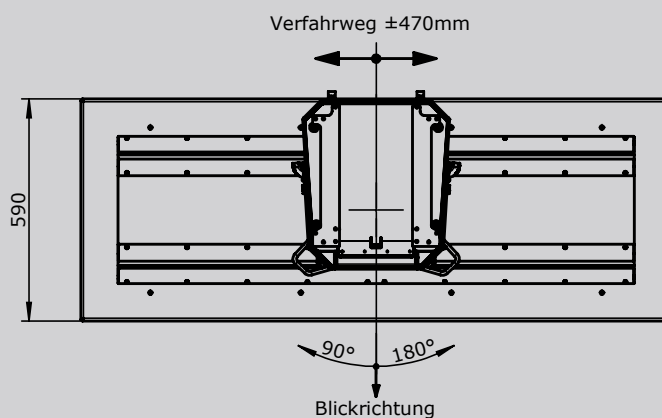

Bodenbefestigung

