



Der Steuerschalter N9 wurde speziell für den Einsatz in der Elektrohydraulik sowie im Hebezeugbereich entwickelt und überzeugt durch seine Vielseitigkeit und robuste Bauweise. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich das Schaltgerät flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Anwendungen anpassen. Dadurch eignet es sich für eine Vielzahl von Steuerungsaufgaben in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Seine präzise Schalttechnik gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung, während die hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer sorgt.

Technische Daten




Mechanische Lebensdauer N9	10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP54



Beispiel Abbildung

Beispiel Abbildung

	N9	-2 R P	-A05	P134	-X	
Grundgerät						
N9	Steuerschalter mit Drehgriff					
Achse 1: Schaltrichtung 3-4						
1	1 Kontakt	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129 z.B. A98 MS0 A05 MS21 A99: Kontakte - Abwicklung nach Kundenwunsch				
2	2 Kontakte					
R	Reibungsbremse (im Grundgerät enthalten)					
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer (Gessmann-Typen)					
P	Potentiometer	P131	T396 2 x 0,5 kOhm	I max. 1 mA		
		P132	T396 2 x 1 kOhm	I max. 1 mA		
		P133	T396 2 x 2 kOhm	I max. 1 mA		
		P134	T396 2 x 5 kOhm	I max. 1 mA		
		P135	T396 2 x 10 kOhm	I max. 1 mA		
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!				
H	Hall-Potentiometer	E14811	0,5...2,5...4,5 V / 4,5...2,5...0,5 V			
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					

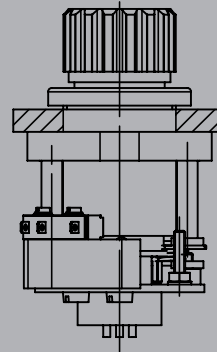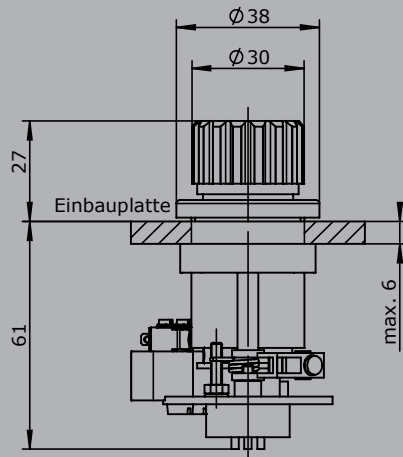

Einbauöffnung

