



Die Fußpedale P10 / P11 / P12 sind für den Elektrohydraulikbereich konzipierte robuste Schaltgeräte. Der modulare Aufbau macht diese Schaltgeräte universell einsetzbar. Das Fußpedal ist beständig gegen Öl, Seeklima, Ozon und UV-Strahlung.



Technische Daten

Mechanische Lebensdauer P10	8 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart P10	IP66



		P10		-1 Z	P	-A01	P224	-B	-X								
Grundgerät																	
P10	Fußpedal, 0-30°																
P11	Fußpedal, 15°-0-15°																
P12	Fußpedal, 0-15°																
Rastung																	
	Ohne																
R4	1-0-1																
Schaltrichtung 1-2																	
1	1 Kontakt	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129															
2	2 Kontakte	z.B.															
3	3 Kontakte	<table><tr><td>MS11</td><td>A01</td></tr><tr><td>MS12</td><td>A02</td></tr><tr><td>MS13</td><td>A03</td></tr><tr><td>MS21</td><td>A05</td></tr></table>								MS11	A01	MS12	A02	MS13	A03	MS21	A05
MS11	A01																
MS12	A02																
MS13	A03																
MS21	A05																
		A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch															
Z	Rückzugfeder																
R	Reibungsbremse																
(P)	Anbaumöglichkeit für Potentiometer (Gessmann-Typen)																
P	Potentiometer	P222	T362	1 kOhm	I max. 1 mA												
		P223	T362	2 kOhm	I max. 1 mA												
		P224	T362	5 kOhm	I max. 1 mA												
		Weitere Potentiometer auf Anfrage!															
Abdeckgehäuse																	
B	Abdeckgehäuse mit Kabeleinführung M20																
Sonderausführung																	
X	Sonder / Kundenspezifisch																

P10/P11

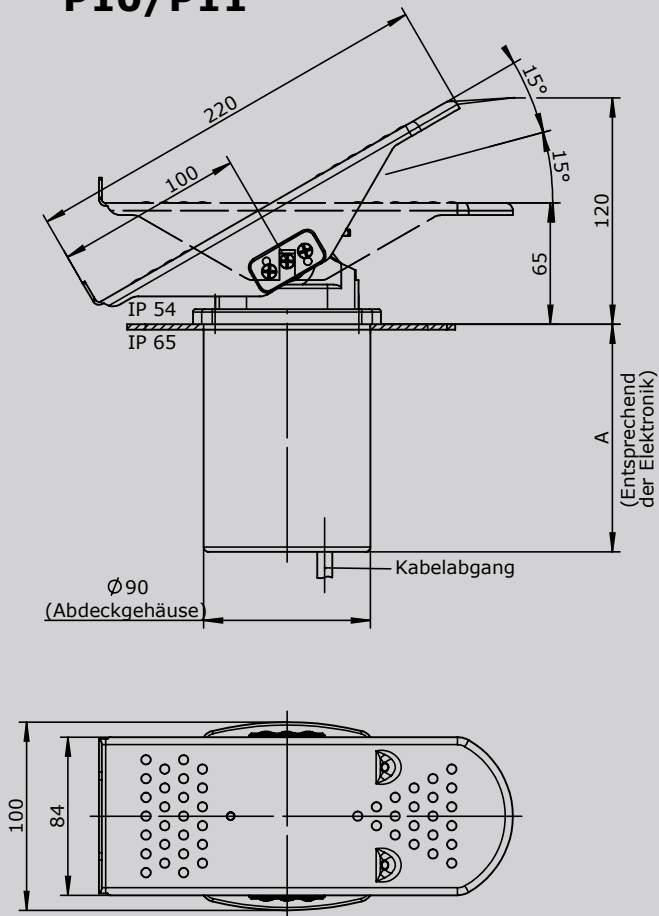

P12

