

Die Gessmann ROS1 ist eine vollständig anpassbare, ferngesteuerte Bedienerstation, die mit hoher Präzision und ergonomischem Fokus auf das Fahrerlebnis in der Kabine abgestimmt ist. Ausgestattet mit unserer C1 und einer verstellbaren Bildschirmwand bietet die ROS1 sechs ergonomische Verstellmöglichkeiten - einschließlich einer Tischhöhenverstellung von 200 mm, einer Bildschirmhöhenverstellung von 390 mm und einer Armlehnenneigung, -schwenkung, -quer- und -längsbe-  
wegung.

Er ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, verringert die Ermüdung des Bedieners und verbessert die Steuerungsgenauigkeit. Geeignet für sitzende oder stehende Bedienung.

Erhältlich in den Größen Compact und ROS+, wobei alle Funktionen - einschließlich der Bedienelemente und Tischkomponenten - auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

SPS-Schrank/Steuerungsbox optional - bis zu einer pro Bein.

Farben:

Tischplatte grau RAL 7024

Metallteile weiß RAL 9016






Lighting Stripe rot RAL 3018



|                         |                                                                       | ROS12 | / | C1L / C1R | - | A1 | - | M1 | - | L1 | / | KLV | / | X |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|---|
| <b>Grundgerät</b>       |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| ROS 11                  | Remote Operator Station 1400mm x 1200mm                               |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| ROS 12                  | Remote Operator Station 1800mm x 1400mm                               |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| <b>Steuerpult</b>       |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| C1L                     | Steuerpult C1 links                                                   |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| C1R                     | Steuerpult C1 rechts                                                  |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| <b>Optionen</b>         |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| A2                      | Winkel-, Längs-, Quer-, Neigungs- und Schwenkverstellung der Armlehne |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| L1                      | Logo auf der Außenseite des Verteilergehäuses                         |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| <b>Zubehör</b>          |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Schwanenhals-Mikrofon                                                 |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Ollin Laptop/ Tablet Halterung                                        |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Ollin beweglicher Monitorm                                            |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Honeywell LED Leuchte                                                 |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Lüfter für Verteilergehäuse                                           |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl KAB Controller Heavy Duty Leather                           |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl KAB Controller Leather Trim                                 |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl KAB Controller Fabric                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl BE-GE 300 24h Textilbezug grau                              |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl BE-GE 300 24h Kunstleder schwarz                            |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Bürostuhl BE-GE 300 24h Leder schwarz                                 |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Weitere Merkmale und Anbauteile nach Kundenwunsch                     |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| <b>Verdrahtung</b>      |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| KL                      | ohne, jedoch Klemmleiste eingebaut je Klemme                          |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| KLV                     | auf Klemmleiste 4qmm mit Einzelader 1qmm je Klemme                    |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| KLV                     | auf SPS (SPS Beistellung) mit Einzelader 1qmm je Klemme               |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| KLVA                    | Außenverdrahtung Einzeladern hochflexibel 1,5qmm 5m lang je Ader      |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
|                         | Mehr-/Minderpreis je Meter                                            |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| <b>Sonderausführung</b> |                                                                       |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| X                       | Sonderlackierung                                                      |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |
| X                       | Sonder / Kundenspezifisch                                             |       |   |           |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

**Dimension (mm)**  
**A:** Min 660, Max 1250  
**B:** Min 555, Max 755  
**C:** Min 1215, Max 2005  
**D:** Min 525, Max 635  
 (shown with generic 20" monitors)

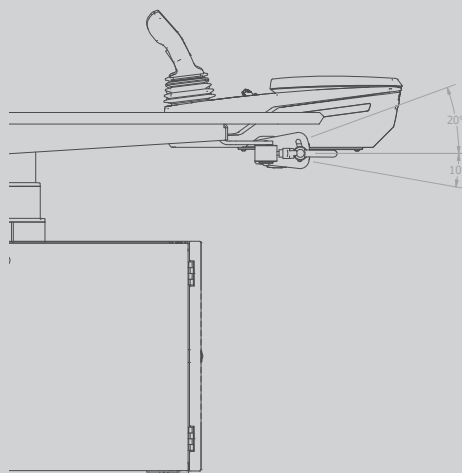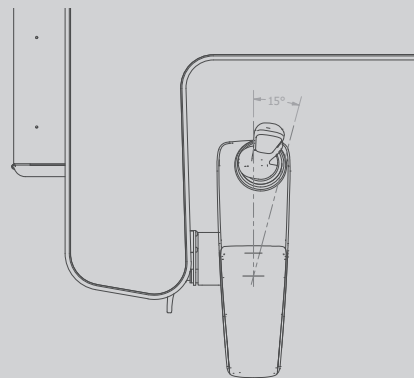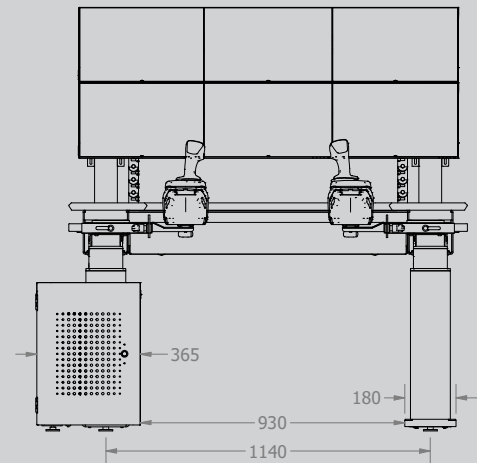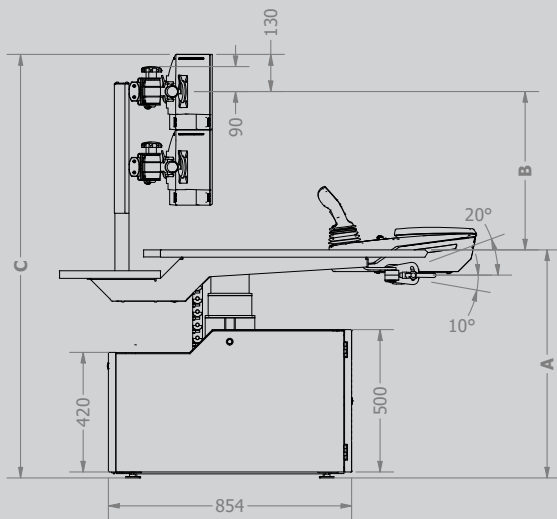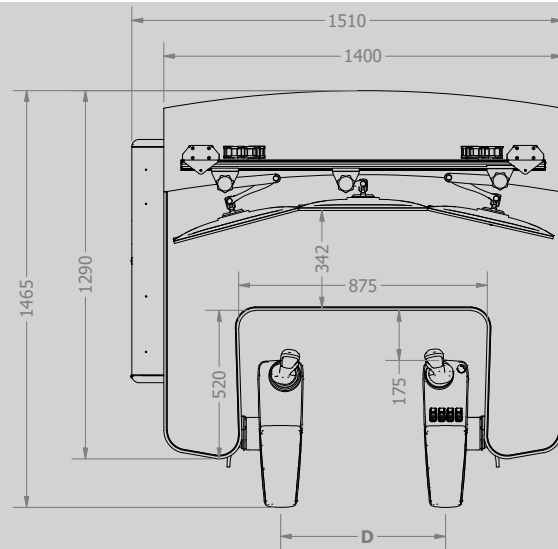

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!

## Dimension (mm)

**A:** Min 660, Max 1250

**B:** Min 555, Max 755

**C:** Min 1390, Max 2180

**D:** Min 525, Max 635

(shown with generic 27" monitors)

