

Stirnradantrieb S14



GESSMANN®

Der S14 ist ein für den Fernsteuer- und Elektrohydraulikbereich konzipierter kompakter Einachs-Joystick. Durch den modularen Aufbau ist dieses Schaltgerät universell einsetzbar. Die integrierte Sensorik verfügt über Signal- und Potentiometerbahnen in Leitplastik-Technologie. Optional sind auch Schaltkontakte verfügbar.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S14	6 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	bis zu IP65




Beispiel Abbildung

	S14L	S8	T	-01ZC	-A05 C61	-X
Grundgerät						
S14L Stirnradantrieb						
Schalthebellänge						
Standard 60 mm*						
S8 +20 mm						
*Nur in Verbindung mit Griffkugel gültig!						
Griffe / Ballengriffe						
T Totmanntaster						
Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)						
01 2 Kontakte (2A 250 V AC15)						
Z Rückzugfeder						
C Mechanischer Codierer						
Beschreibung Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)						
A05 Abwicklung MSP21						
C61 Mechanischer Codierer MEC 1-2						
Sonderausführung						
X Sonder / Kundenspezifisch						

	S14L	S8	T
Grundgerät			
S14L 1-Achser links			
S14R 1-Achser rechts			
Schalthebellänge			
Standard			
S8 +20 mm			
Griffe / Ballengriffe			
Griffkugel (standard)			
M Mech. Nullstell.-Verriegelung			
MH Mech. Nullstell.-Verriegelung + Signaltaster			
T Totmanntaster			
H Signaltaster			
GK1 Griffkugel 42 mm			
GK1M Mech. Nullstell.-Verriegelung			

Kennzeichnung der Einbauvarianten
mit Schaltrichtungen:




Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!


		S14L	S8	T	-01ZC	-A05	C61	-X
Achse 1: Schaltrichtung 1-2 links / Schaltrichtung 5-6 rechts								
	(Standardkontakte vergoldet 2A 250 V AC15)							
01	2 Kontakte	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129						
02	4 Kontakte	z.B.						
03	6 Kontakte	A05 MS21						
		A0500 MS21-00						
		A110 MS24-0						
		A99 Kontakte - Abwicklung nach Kundenwunsch						
Z	Rückzugfeder (im Grundgerät enthalten!)							
R	Reibungsbremse							
C	Mechanischer Codierer	C61	MEC 1-2					
			EA/02-10			I max. 1 mA		
			Potentiometerspur			2 x 10 kOhm		
			Kontaktspur			Abwicklung MS26-0		
		C62	MEC 1-7					
			EA/10-10			I max. 1 mA		
			Potentiometerspur			2 x 5 kOhm		
			Kontaktspur			Abwicklung MS26-0-1		
		Potentiometer auf Anfrage!						
H	Hall-Potentiometer	E14811				0,5...2,5...5,4 V / 4,5...2,5...0,5 V		

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!


T = Totmantaster
 H = Signaltaster
 M = mech. Nullstellungs-
 verriegelung

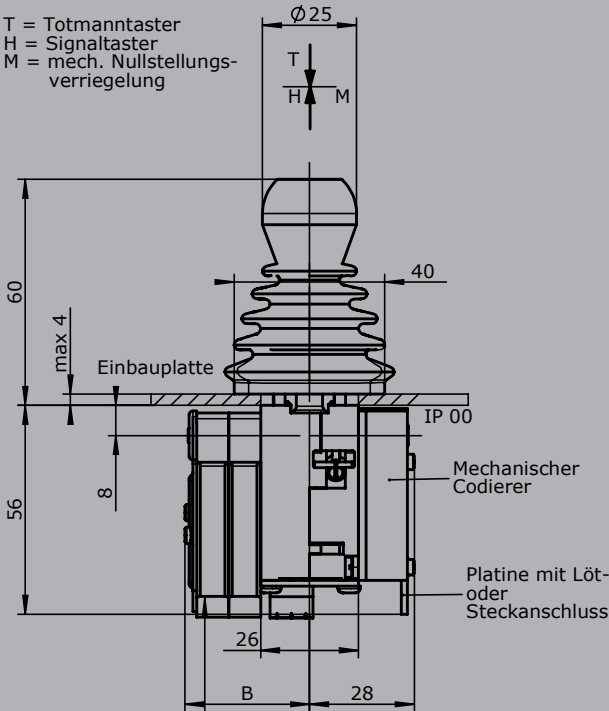


CAGE CLAMP® Steckklemmanschluss
 max. 1,5mm²

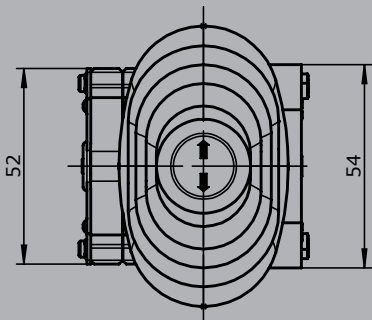


Einbauöffnung





Griffkugel GK
 für MN, MP



Drehgriff



Drehgriff
 mit Drucktaster

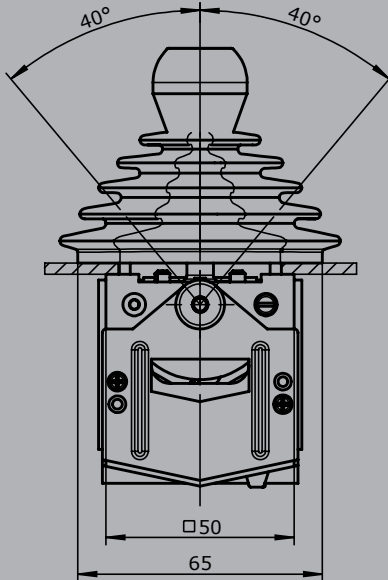

Form	Kontakt- zahl	Maß B
01	2	24
02	4	33
03	6	42