

Der S17 ist ein für den Elektrohydraulikbereich konzipierter Minilever. Eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die neueste kontaktlose Hall-Technologie erreicht.





Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S17	5 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP67
Funktionale Sicherheit	PLd fähig (EN ISO 13849, entspricht SIL2 nach DIN EN IEC 61508)




	Beispiel Abbildung					
	S17	- 1	- 1	-1	-E1031	-X
Grundgerät						
S17 Minilever						
Betätiger						
1 Betätiger Form A						
Betätiger Farbe						
1 Schwarz						
Betätigungsfunktion						
1 T-0-T						
2 T-0-T mit mech. Nullstellungsverriegelung						
Schnittstelle						
0,5...2,5...4,5 V redundant bei Ub= 5 V					E103 1	
0,5...2,5...4,5 V redundant + Richtungssignale bei Ub= 5 V					E104 1	
					Kennlinie gegenläufig	1
					Kennlinie gleichläufig	2
SPI - Schnittstelle auf Anfrage						
Sonderausführung						
X Sonder / Kundenspezifisch						

S17 Minilever

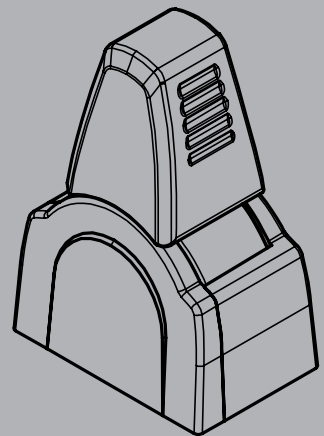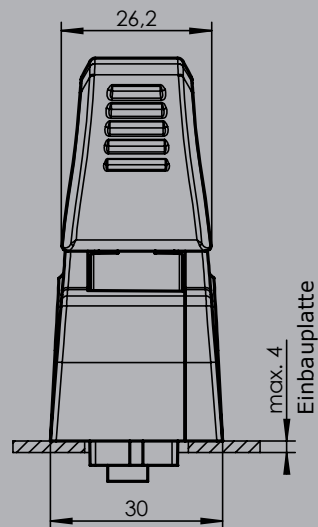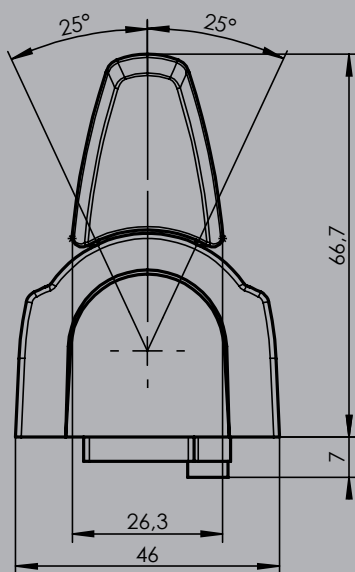

S17 Minilever mit Nullstellungsverriegelung

Hub 1,5 mm

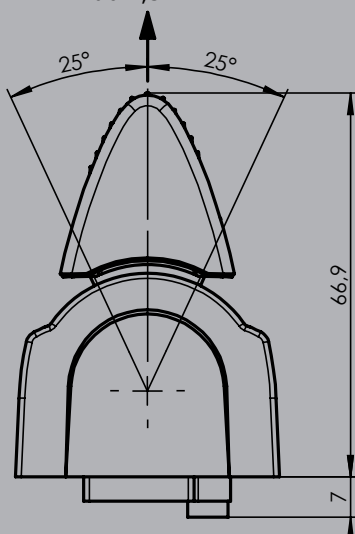

Einbauöffnung

