



Das tragbare Steuerpult TS1 dient zum Steuern und Überwachen von erforderlichen Geräten. Die Brustplatte mit Tragegurt ermöglicht ein ermüdungsfreies Tragen. Auch ohne eine Brustplatte kann ein einstellbarer Tragegurt angebracht werden.

Oberflächenbehandlung:
Grundierung und Struktur-Decklack
Standardfarbe RAL 7032 grau

Technische Daten:


Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP54





Beispiel Abbildung

	TS1	-SB 1	-RH 1	-K 3	-HS 1	/	V...	/	KLS	/	X
Grundgerät											
TS1	Tragbares Steuerpult mit Brustplatte, Tragegurt										
TS11	Tragbares Steuerpult mit Tragegurt										
Zubehör											
SB 1	Standbügel für Steuerpult Alu-Rohr 2 Stück										
SB 2	Standbügel für Steuerpult V2 A-Stahl-Rohr 2 Stück										
RH 1	Reelinghaken für Steuerpult V2 A Stahl										
K 1	Kabeleinführung M32 Kabel 11 - 21 mm										
K 2	Kabeleinführung M40 Kabel 19 - 28 mm										
K 3	Kabeleinführung 180° schwenkbar M32 Kabel 11-21 mm										
HS 1	Steckdose 16-polig Stifteinsatz										
HB 1	Stecker 16-polig Buchseneinsatz										
HS 2	Steckdose 24-polig Stifteinsatz										
HB 2	Stecker 24-polig Buchseneinsatz										
HS 3	Steckdose 32-polig Stifteinsatz										
HB 3	Stecker 32-polig Buchseneinsatz										
Bezeichnungsschild ungraviert für Verbund-/Stirnantriebe											
Bestückung der Steuerpulte											
V	Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)										
N	Steuerschalter (siehe Seite 120)										
Weitere Bedienelemente (siehe Seite 144 und 289)											
Kabel und Verdrahtung											
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	18 x 1 mm ²	13,9 mm Ø	-5°C bis +70°C	je Meter							
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	25 x 1 mm ²	16,4 mm Ø	-5°C bis +70°C	je Meter							
Kabel Ölflex Classic FD 810 P	34 x 1 mm ²	18,9 mm Ø	-5°C bis +70°C	je Meter							
Kabel Ölflex Crane	18 x 1 mm ²	19,2 mm Ø	-25°C bis +80°C	je Meter							
Kabel Ölflex Crane	24 x 1 mm ²	22,1 mm Ø	-25°C bis +80°C	je Meter							
Kabel Ölflex Crane	36 x 1 mm ²	26,1 mm Ø	-25°C bis +80°C	je Meter							
KLS	Verdrahtung auf Stecker / Steckdose je Ader										
KLK	Verdrahtung auf Kabel je Ader										
Sonderausführung											
X	Sonder / Kundenspezifisch										
X1	Gehäuse antistatische Ausführung < 10 ⁹ Ohm/cm										
X2	Lackierung Farbe gelb RAL 1021										

mit Brustplatte und Tragegurt
mit Verbundantrieben

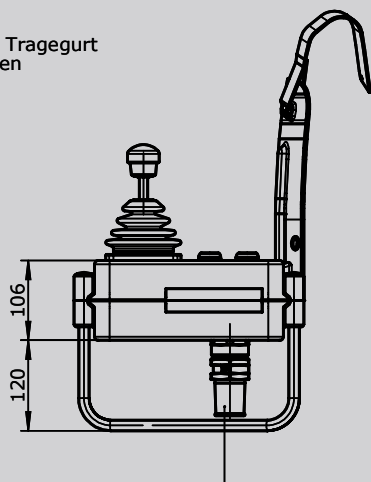

Kabeleinführung
mit Zugentlastung
und Knickschutz oder Steckvorrichtung

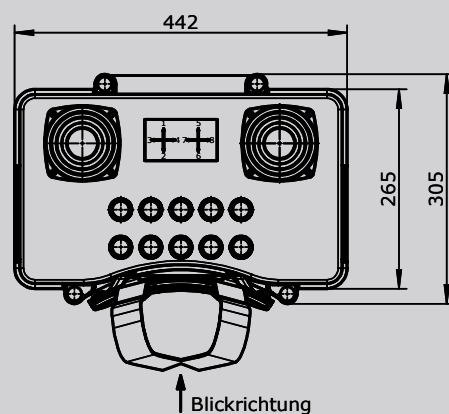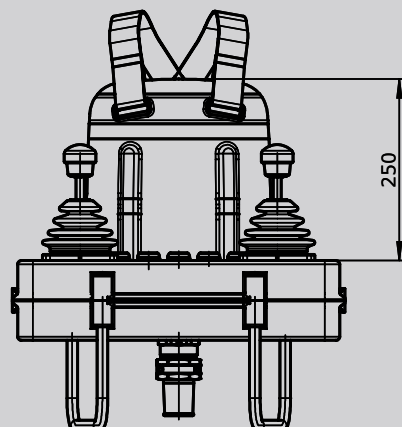

mit Tragegurt
mit Verbundantrieben

