



Das tragbare Steuerpult TS2 dient zum Steuern und Überwachen von erforderlichen Geräten. Die Brustplatte mit Tragegurt ermöglicht ein ermüdungsfreies Tragen. Auch ohne eine Brustplatte kann ein einstellbarer Tragegurt angebracht werden.

Oberflächenbehandlung:  
Grundierung und Struktur-Decklack  
Standardfarbe RAL 7032 grau




## Technischen Daten:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Schutzart          | IP65            |


|                                                            |                                                                      | Beispiel Abbildung       |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|------|-------|---|------|---|-----|---|---|
|                                                            |                                                                      | TS2                      | -SB 1 | -RH 1 | -K 3 | -HS 1 | / | V... | / | KLS | / | X |
| Grundgerät                                                 |                                                                      |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| TS2                                                        | Tragbares Steuerpult mit Brustplatte, Tragegurt                      |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| TS21                                                       | Tragbares Steuerpult mit Tragegurt                                   |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| TS22                                                       | Tragbares Steuerpult mit Haltebügel, Tragegurt                       |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Zubehör                                                    |                                                                      |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| SB 1                                                       | Standbügel für Steuerpult Alu-Rohr 2 Stück                           |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| SB 2                                                       | Standbügel für Steuerpult V2 A-Stahl-Rohr 2 Stück                    |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| RH 1                                                       | Reelinghaken für Steuerpult V2 A Stahl                               |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| K 1                                                        | Kabeleinführung M32 Kabel 11 - 21 mm mit Knickschutz                 |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| K 2                                                        | Kabeleinführung M40 Kabel 19 - 28 mm mit Knickschutz                 |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| K 3                                                        | Kabeleinführung 180° schwenkbar M32 Kabel 11 - 21 mm mit Knickschutz |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HS 1                                                       | Steckdose 16-polig Stifteinsatz                                      | HAN 16E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HB 1                                                       | Stecker 16-polig Buchseneinsatz                                      | HAN 16E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HS 2                                                       | Steckdose 24-polig Stifteinsatz                                      | HAN 24E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HB 2                                                       | Stecker 24-polig Buchseneinsatz                                      | HAN 24E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HS 3                                                       | Steckdose 32-polig Stifteinsatz                                      | HAN 32E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| HB 3                                                       | Stecker 32-polig Buchseneinsatz                                      | HAN 32E ohne Verdrahtung |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
|                                                            | Bezeichnungsschild ungraviert für Verbund- / Stirnradantriebe        |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
|                                                            | Bezeichnungsschild graviert für Verbund- / Stirnradantriebe          |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Bestückung der Steuerpulte                                 |                                                                      |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| V                                                          | Verbundantriebe (siehe Kapitel Joysticks)                            |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| S                                                          | Stirnradantriebe (siehe Kapitel Joysticks)                           |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| N                                                          | Steuerschalter (siehe Seite 120)                                     |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Weitere Befehls- und Meldegeräte (siehe Seite 144 und 289) |                                                                      |                          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |

|                               |                                                           |           |                 | TS 2     | -SB 1 | -RH 1 | -K 3 | -HS 1 | / | V... | / | KLS | / | X |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|-------|------|-------|---|------|---|-----|---|---|
| Kabel und Verdrahtung         |                                                           |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P | 18 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 13,9 mm Ø | -5°C bis +70°C  | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P | 25 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 16,4 mm Ø | -5°C bis +70°C  | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Classic FD 810 P | 34 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 18,9 mm Ø | -5°C bis +70°C  | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Crane            | 18 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 19,2 mm Ø | -25°C bis +80°C | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Crane            | 24 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 22,1 mm Ø | -25°C bis +80°C | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Kabel Ölflex Crane            | 36 x 1 mm <sup>2</sup>                                    | 26,1 mm Ø | -25°C bis +80°C | je Meter |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| KLS                           | Verdrahtung auf Stecker / Steckdose je Ader               |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| KLK                           | Verdrahtung auf Kabel je Ader                             |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| Sonderausführung              |                                                           |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| X                             | Sonder / Kundenspezifisch                                 |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| X1                            | Gehäuse antistatische Ausführung < 10 <sup>9</sup> Ohm/cm |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |
| X2                            | Lackierung Farbe gelb RAL 1021                            |           |                 |          |       |       |      |       |   |      |   |     |   |   |



mit Brustplatte und Tragegurt  
mit Verbundantrieben

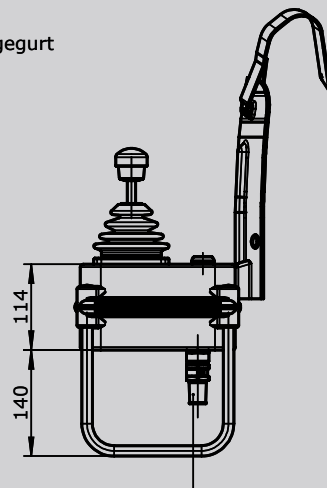



Kabeleinführung  
mit Zugentlastung und Knickschutz  
oder Steckvorrichtung

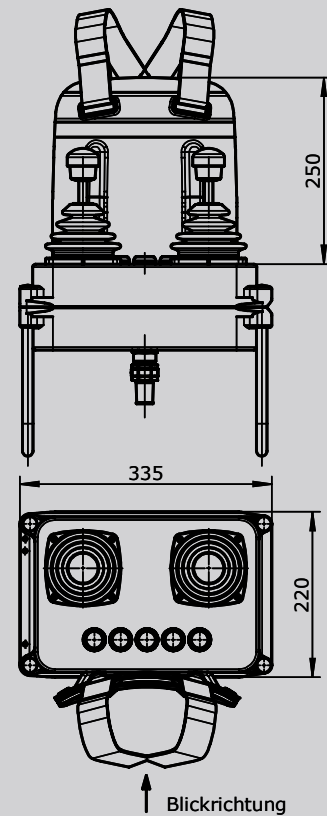

mit Tragegurt  
mit Verbundantrieben



mit Haltebügel und Kabeleinführung schwenkbar  
mit Verbundantrieben

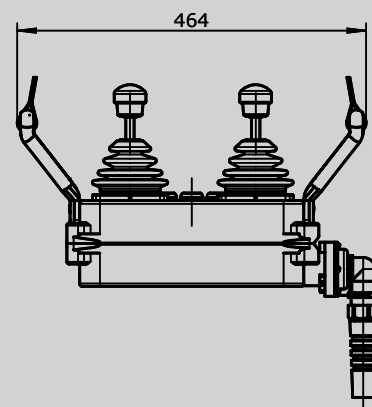

Kabeleinführung 180° schwenkbar  
mit Zugentlastung und Knickschutz