

Der V20 ist ein für den Fernsteuerbereich konzipierter Joystick. Die integrierte Sensorik verfügt über Signal- und Potentiometerbahnen in Leitplastik-Technologie. Optional lassen sich Rastpunkte integrieren.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer V20	3 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP65 (optional IP67)





Beispiel Abbildung


	V20	-P	D	-C71	+C71	-B	-X
Grundgerät							
V20.1	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder						
V20	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder						
V20.1A	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder, IP67 frontseitig						
V20A	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder, IP67 frontseitig						
Kulissen							
p	Kreuzkulisse						
P X	Sonderkulisse						
Griffe							
	Griffstück (Standard)						
D	Drucktaster						
GS9	Hall-Drehgriff mit Rückzugfeder						
GS9-D	Hall-Drehgriff mit Rückzugfeder und Drucktaster oben						
Achse 1: Schaltrichtung 1-2							
C70	Mechanischer Codierer						
	MEC 2-1						
	EA/15-10	I max. 1 mA					
	Potentiometerspur	2 x 5 kOhm					
C71	Mechanischer Codierer						
	MEC 2-2						
	EA/11-10	I max. 1 mA					
	Potentiometerspur	2 x 5 kOhm					
C72	Mechanischer Codierer						
	MEC 2-5						
	EA/21-10	I max. 1 mA					
	Potentiometerspur	2 x 5 kOhm					
	Kontaktspur	Abwicklung MS224-0					
Achse 2: Schaltrichtung 3-4							
Siehe Beschreibung Achse 1!							
Abdeckhaube							
B	Abdeckhaube KBQ 905 (IP65)						
Sonderausführung							
X	Sonder / Kundenspezifisch						

Technische Angaben können je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Änderungen vorbehalten!


V20 Standard Schutzart frontseitig

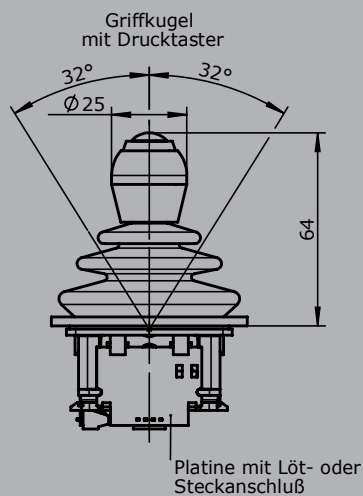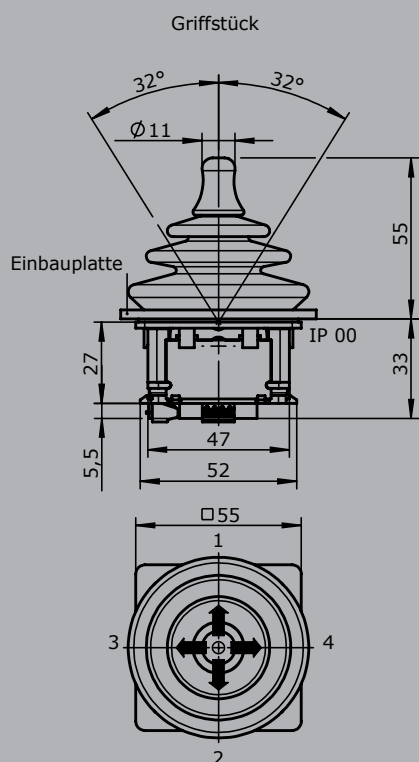


Drehgriff



Drehgriff mit Drucktaster



V20 Schutzart frontseitig IP 67

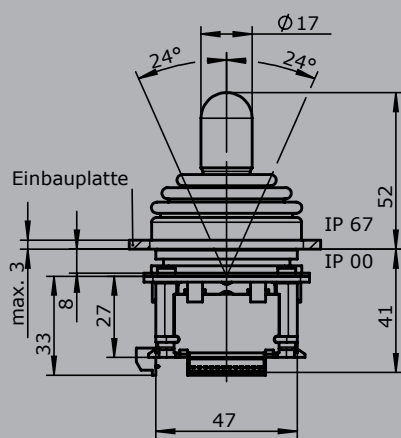

Einbauöffnung

