



Der V22 ist ein für den Fernsteuerbereich konzipierter Joystick. Eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die neueste kontaktlose Hall-Technologie erreicht.

Technische Daten


Mechanische Lebensdauer V22	3 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	IP67 frontseitig
Funktionale Sicherheit	PLd fähig (EN ISO 13849, entspricht SIL2 nach DIN EN IEC 61508)




		V22A	-P	D	-E10321	-X
Grundgerät						
V22.1A	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von unten					
V22A	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von unten					
V22.1B	Verbundantrieb 1-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von oben					
V22B	Verbundantrieb 2-Achser mit Rückzugfeder, Einbau von oben					
Kulisse						
P	Kreuzkulisse					
P X	Sonderkulisse					
Griffe						
	Griffkugel (standard)					
D	Drucktaster					
GS9	Hall-Drehgriff mit Rückzugfeder					
GS9-D	Hall-Drehgriff mit Rückzugfeder und Drucktaster oben					
Schnittstelle						
Spannungsausgang						
0,5...2,5...4,5 V redundant, Ub= 5 V		1 Achse			E103 1	
		2 Achsen			2	
		Kennlinie				
		Gegenläufig (standard)				1
		Parallel				2
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					
Zubehör						
Gegenstecker JST 8-polig (im Lieferumfang enthalten!)					5300000260	
Gegenstecker JST 8-polig mit Einzeladern 500 mm lang					5300000261	

V22A


Einbau von unten

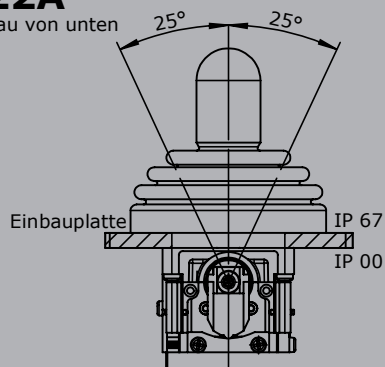

Einbauöffnung
(Einbau von unten)




Drehgriff





63,5
(ab Einbauplatte)

Drehgriff
mit Drucktaster




69,5
(ab Einbauplatte)

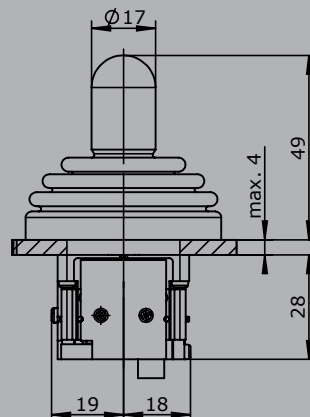

V22B

Einbau von oben

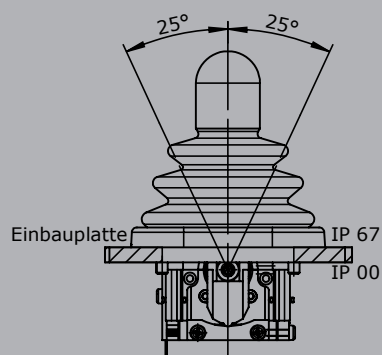

Einbauöffnung
(Einbau von oben)

