



Der Ballengriff B35 lässt sich durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten an viele Anforderungen anpassen. Er ist mit unseren Verbundantrieben kombinierbar oder auf Hydraulikantriebe montierbar. Der Ballengriff ist mit hochflexiblen Einzeladern (0,1 mm², 450 mm lang) verdrahtet. Das Befestigungselement ist mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm (Standard) und 10 mm lieferbar.

Technische Daten


Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	Bedienelemente bis zu IP67
Kontaktbestückung	1,5A 24 V DC 13 (*1 0,1A 24 V DC13)



Beispiel Abbildung


	B35	-2D	W	K	SE	S12	H13	-X
Grundgerät								
B35 Ballengriff								
Digitale Betätigungselemente								
D Drucktaster KDA21 *1								
Farbe: rot, schwarz, gelb, grün, blau, weiß, orange								
HD Hall-Drucktaster (siehe Seite 160)								
W Wippschalter/-taster, Farben: rot, schwarz, gelb, blau, weiß								
Betätigungsfunktionen: T-O-T, O-T, R-O-T, R-O-R, O-R, R-R								
K Klinkentaster								
SE Sensortaster kapazitiv mit externer Steuerelektronik								
S Sensortaster kapazitiv ohne externe Steuerelektronik								
(Passend zu V85/VV85 mit Schnittstelle E1xx bis E7xx, E907 und V25/V27 mit Schnittstelle E3xx + E4xx+ E6xx + E7xx + E907)								
V Vibrator								
Analoge Betätigungselemente								
S12 Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 155)								
S16 Daumenrad, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 158)								
V21 Mini-Joystick, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig (siehe Seite 144)								
HK Hall-Kreuztaster (siehe Seite 152)								
H13 Hall-Drehgriff, Ausgang 0,5...2,5...4,5 V redundant gegenläufig								
Sonderausführung								
X Sonder / Kundenspezifisch								

Hall Drucktaster Einbau Pos. 1 - 4

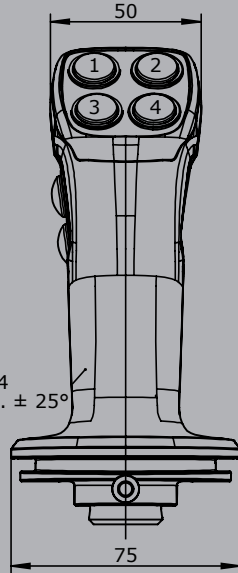


Drehgriff PA13,H13
Schaltrichtung 13-14
Drehbewegung max. $\pm 25^\circ$


Hall Drucktaster Einbau Pos. 7 - 8 (Rechts)

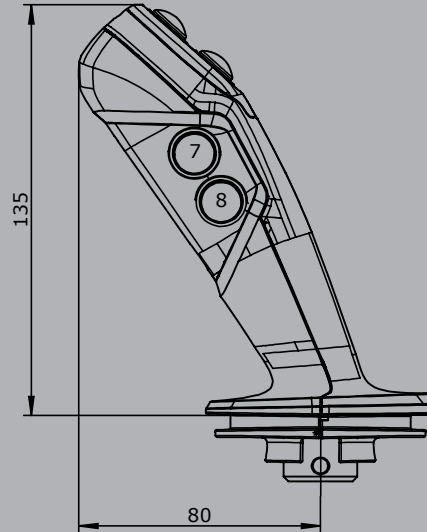


Hall Drucktaster
Einbau Pos. 5 - 6

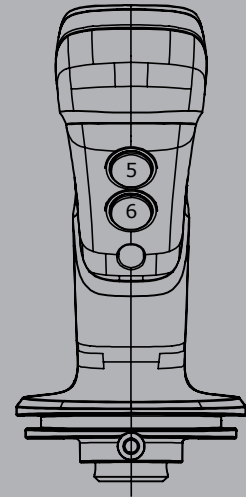


Hall Drucktaster Einbau Pos. 9 - 10 (Links)

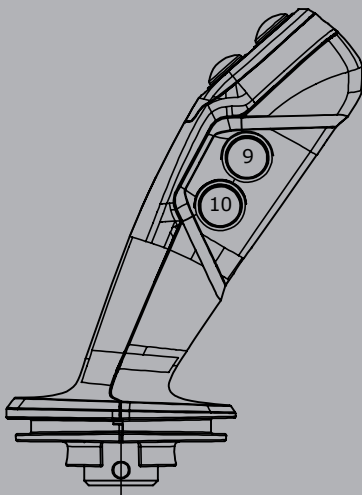

Hall Drucktaster Einbau Pos. 11 - 12
Wippschalter Einbau Pos. 6

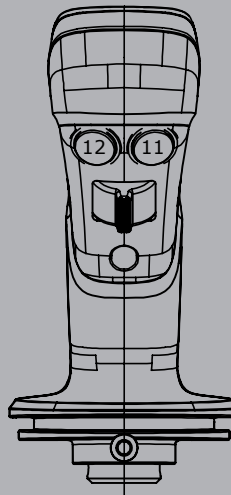

Hall Drucktaster Einbau Pos. 11 - 12
Wippschalter Einbau seitlich möglich

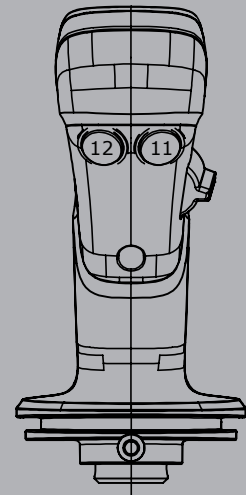

Ausführung: B35
Wippschalter Einbau Pos. 1+3
Wippschalter Einbau Pos. 2+4



Ausführung: B35
Wippschalter Einbau Pos. 1+2
Wippschalter Einbau Pos. 3+4



Ausführung: B35
Wippschalter Einbau Pos. 1+3
Hall Drucktaster Einbau Pos. 2+4



Ausführung: B35
Wippschalter Einbau Pos. 1+2
Hall Drucktaster Einbau Pos. 3+4

